

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Mini 180

Art.Nr. 91072 EAN: 4007529910724

Mini-Außenbewegungsmelder mit einem  
Erfassungsbereich von 180°

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen  
eingeschränkt werden

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| LC-Mini 180 |       | 91072  |

### Zubehör

| Bezeichnung                           | Farbe | Art.No |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Ballenschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß  | 92467  |
| RC-Loeschglied                        | weiß  | 10880  |
| Mini-RC-Loeschglied                   |       | 10882  |

## Technische Daten

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spannung:                                    | 230 V AC $\pm 10\%$<br>50 / 60 Hz         |
| Abmessungen:                                 | 80 x 55 x 70 mm                           |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.8 W                                 |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 180°<br>(Wandmontage)          |
| Reichweite:                                  | max. 10 m quer<br>max. 4 m frontal        |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 2 m / 3 m / 2.5 m                         |
| Schutzart/-klasse:                           | IP44 / Klasse II                          |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C                         |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat,<br>UV-beständig             |
| Farbe:                                       | schwarz matt,<br>ähnlich RAL9005          |

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
|                    | 1000 W, $\cos \varphi = 1$                |
| Schaltleistung:    | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>200 W LED |
| Kontaktart:        | 1x $\mu$ -Kontakt,<br>Schließer/NO        |
| Nachlaufzeit:      | 4 s – 10 min                              |
| Einschaltschwelle: | 2 – 2000 Lux                              |

## Produktinformationen




Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

### Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze

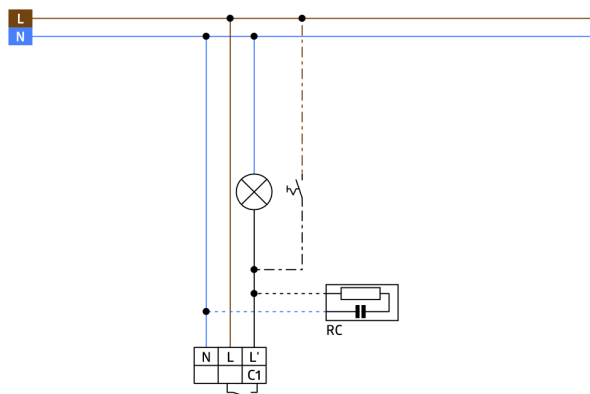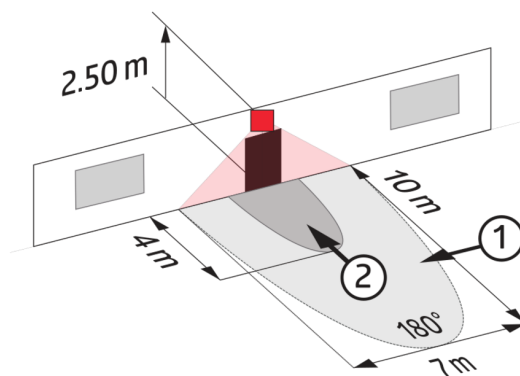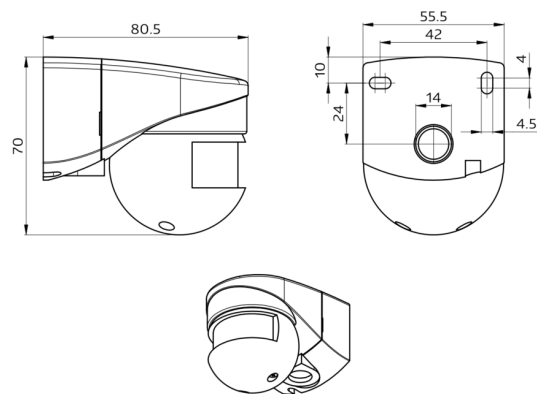

## Zubehör



**Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**RC-Loeschglied**  
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-RC-Loeschglied**  
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II