



LC-plus-DALI-SYS 280

Art.Nr. 93308 EAN: 4007529933082

Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI-SYS

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| LC-plus-DALI-SYS 280 | weiß | 93308 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß | 92467 |
| Masthalterung mit Wetterschutz | Edelstahl | 93220 |
| Wandhalterung mit Wetterschutz | weiß | 93222 |
| Wandhalterung mit Wetterschutz | anthrazit | 93221 |
| Abdecklamellen LC-plus 280 | | 32698 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC |
| Abmessungen: | 110 x 68 x 78 mm |
| Parametrierung: | B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router |
| Stromaufnahme: | 7 mA |
| Erfassungsbereich: | horizontal 280° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 16 m quer max. 9 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 620 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK02 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Nachlaufzeit: | 1 s - 120 min |
| Orientierungslicht: | 5 - 100 % / 1 s - 120 min |
| Helligkeitssollwert: | 10 - 2500 Lux |

Produktinformationen

Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

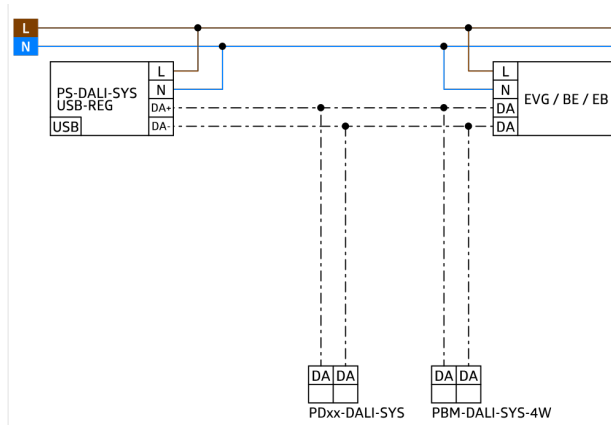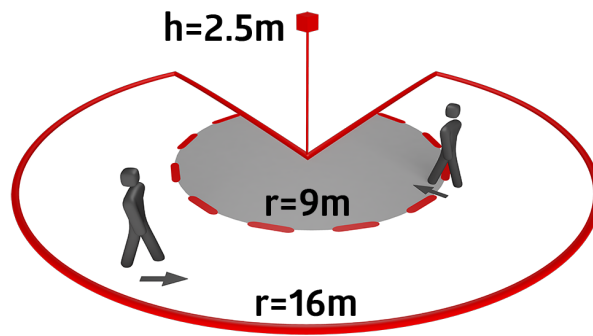

Zubehör



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei
Farbe: Edelstahl



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: weiß



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: anthrazit



Abdecklamellen LC-plus 280

Art.No: 32698

Gehäuse: Polycarbonat, UV-
beständig
Farbe: transparent