B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-92467

DALI-SYS PIR-Außenmultisensor mit 280° Erfassung und bis zu r=16m Reichweite (620 m²), zur Integration in DALI-SYS Systeme

Bestelldaten

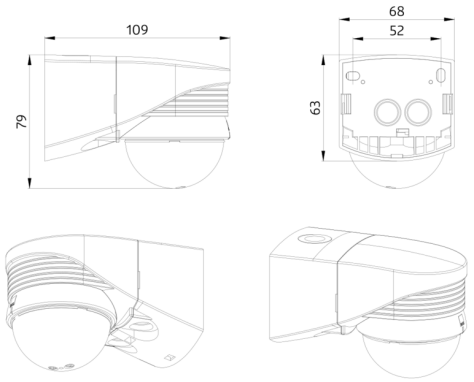
Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-plus-DALI-SYS 280	weiß	93308
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

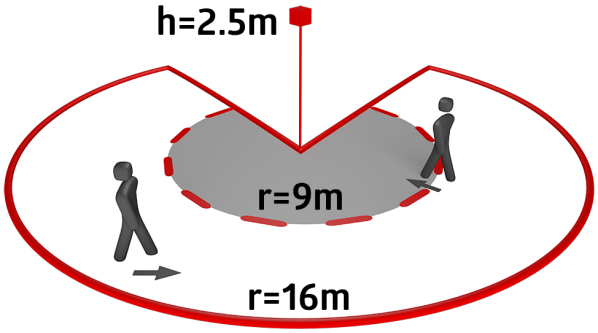
Technische Daten

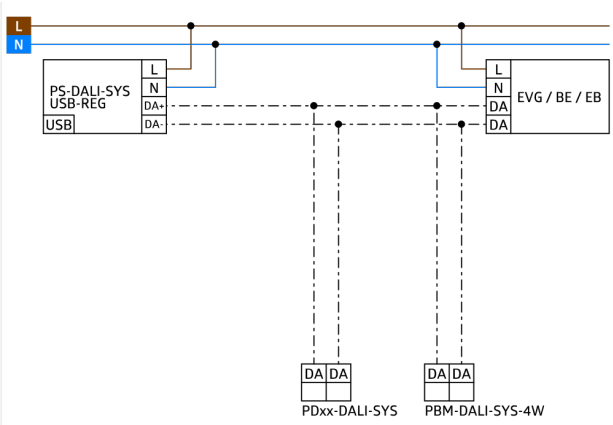
Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 280° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	620 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	**IK09 (92467)**
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	**Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92467)**
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Nachlaufzeit:	1 s – 120 min
Orientierungslicht:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Helligkeitssollwert:	10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) weiß


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



LC-plus-DALI-SYS 280
Art.No: 93308

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm
Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb