



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Art.Nr. 92731 EAN: 4007529927319

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: Ø 52 x 48 mm
- Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------------|-------|--------|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-DE | weiß | 92731 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------------------------|---------|--------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| UP-Adapter Set / PD11 | weiß | 92833 |
| Abdeckring PD11 (52 mm) | schwarz | 92537 |
| Abdeckring PD11 | weiß | 92692 |
| Clip-Designrahmen eckig PD11-DE | weiß | 92994 |
| Aufputzdose PD11 | weiß | 92121 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC |
| Abmessungen: | Ø 52 x 48 mm |
| Parametrierung: | B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router |
| Stromaufnahme: | 7 mA |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit |
| Reichweite: | 63 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | IP20 / Klasse II |
| Schutzart/-klasse: | IK02 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | -25 °C bis +50 °C |
| Umgebungstemperatur: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Gehäuse: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Farbe: | 1 s - 120 min |
| Nachlaufzeit: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Orientierungslicht: | 10 - 2500 Lux |

Produktinformationen

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt




Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

Einsatzbeispiele:

Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

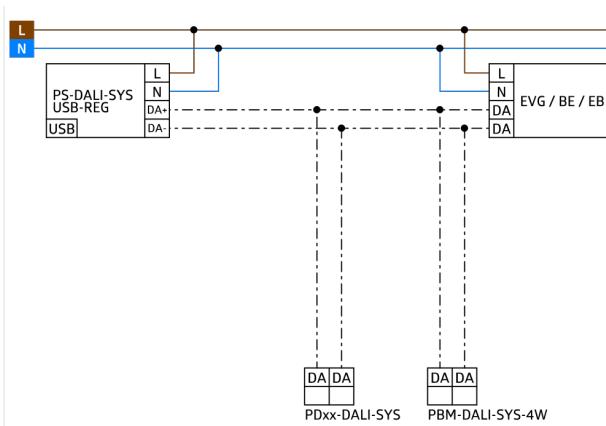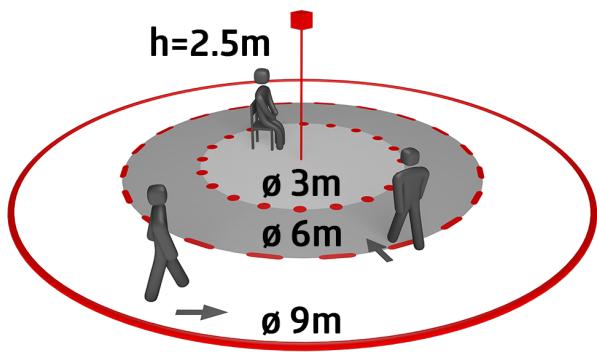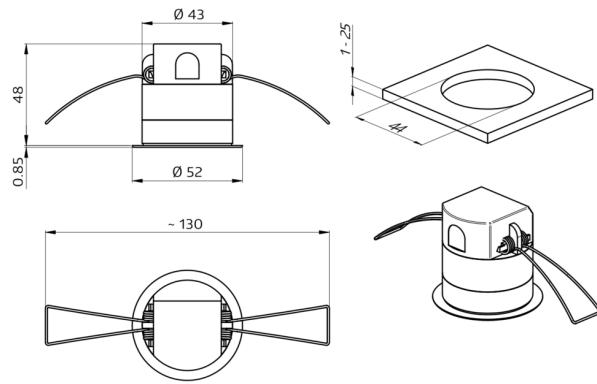

Zubehör



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833


Abmessungen: Ø 104 mm
Farbe: weiß



Clip-Designrahmen eckig PD11- DE

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-
beständig
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



Abdeckring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005



Aufputzdose PD11

Art.No: 92121

Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß