B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-DALI-SYS-FLAT-DE
# Set 92731-92833-92537

DALI-SYS PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), zur Integration in DALI-SYS Systeme

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-DE | weiß | 92731 |
| UP-Adapter Set / PD11 | weiß | 92833 |
| Abdeckring PD11 (52 mm) | schwarz | 92537 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC |
| Abmessungen: | **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)** |
| Parametrierung: | B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router |
| Stromaufnahme: | 7 mA |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 9 m quer<br>max. Ø 6 m frontal<br>max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 63 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK02 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | **schwarz, ähnlich RAL9005 (92537)** |
| Nachlaufzeit: | 1 s – 120 min |
| Orientierungslicht: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Helligkeitssollwert: | 10 – 2500 Lux |

## Produktinformationen

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-Adapter Set / PD11 weiß + Abdeckring PD11 (52 mm) schwarz, ähnlich RAL9005

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121

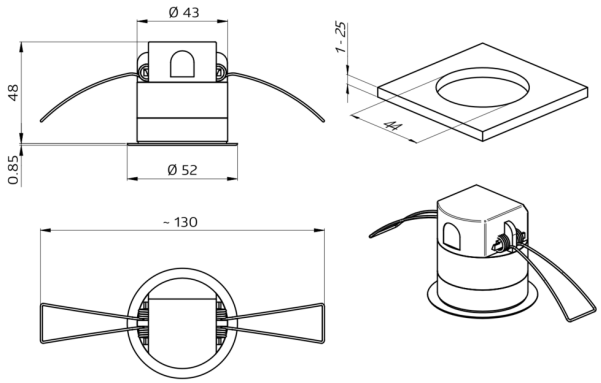
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

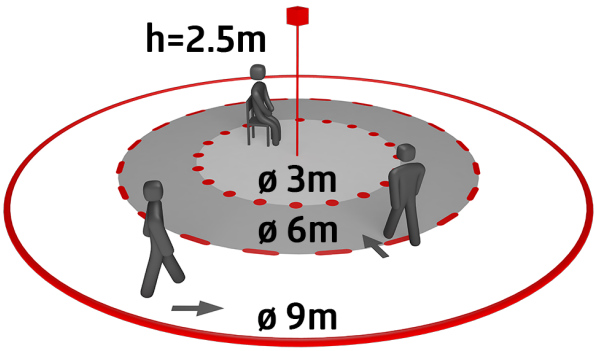
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

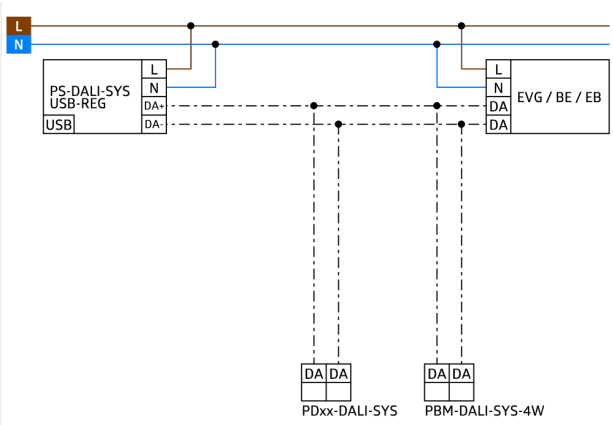
Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




**PD11-DALI-SYS-FLAT-DE**
Art.No: 92731

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: Ø 52 x 48 mm
Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



**UP-Adapter Set / PD11**
Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm
Farbe: weiß



**Abdeckring PD11 (52 mm)**
Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005