



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92833-92994

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

Bestelldaten




Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	weiß	92731
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	63 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart-/klasse:	IK02
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig
Gehäuse:	weiß matt, ähnlich RAL9010 (92994)
Farbe:	1 s - 120 min
Nachlaufzeit:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orientierungslicht:	10 - 2500 Lux
Helligkeitssollwert:	

Produktinformationen

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-Adapter Set / PD11 weiß + Clip-Designrahmen eckig PD11-DE weiß matt, ähnlich RAL9010
Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe
Versorgungsspannung über DALI-Bus
Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang
Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
Werksprogramm für einfache Installationsprüfung
Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar
Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt
Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt
Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich
Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

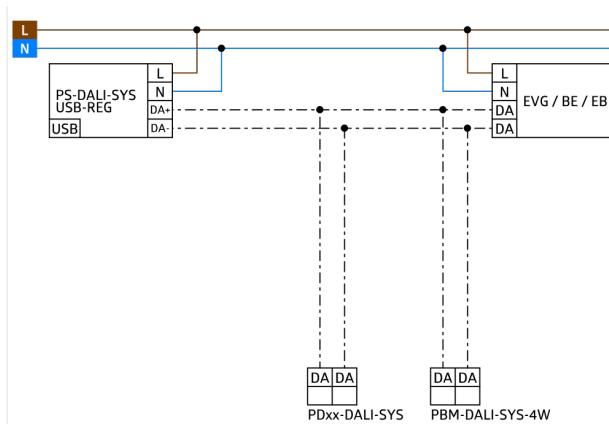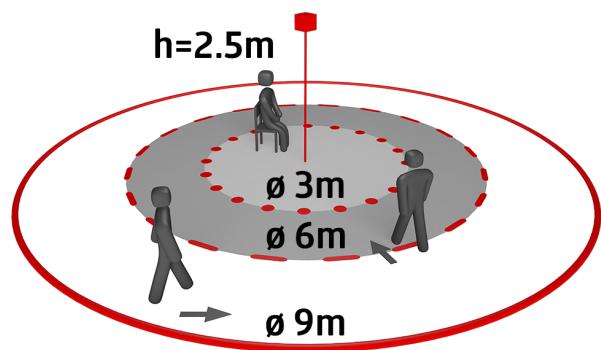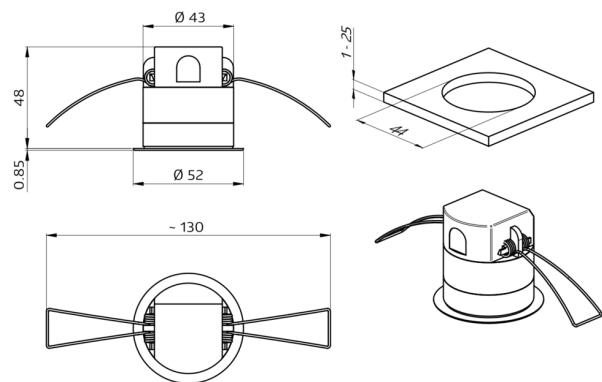

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Art.No: 92731

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router




UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß



Clip-Designrahmen eckig PD11-DE

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010