B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92994

LTMS PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), fernbedienbar, Helligkeit-Temperatur-Bewegungssensor

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-LTMS-RR-DE	weiß	92594
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

Technische Daten

Spannung:	16 – 48 V DC
Abmessungen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Lichtmessung:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	**weiß matt, ähnlich RAL9010 (92994)**
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontaktart:	µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s – 60 min
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-Adapter Set / PD11 weiß + Clip-Designrahmen eckig PD11-DE weiß matt, ähnlich RAL9010

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

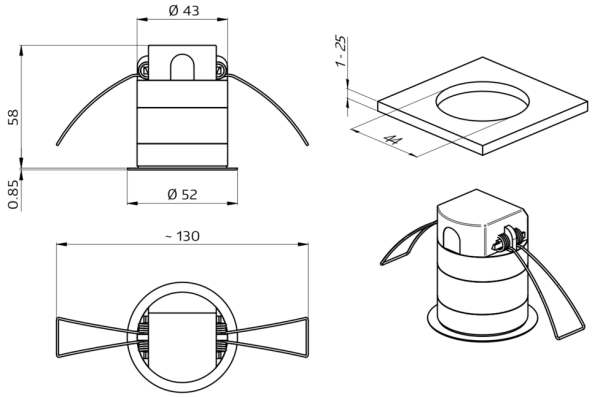
Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

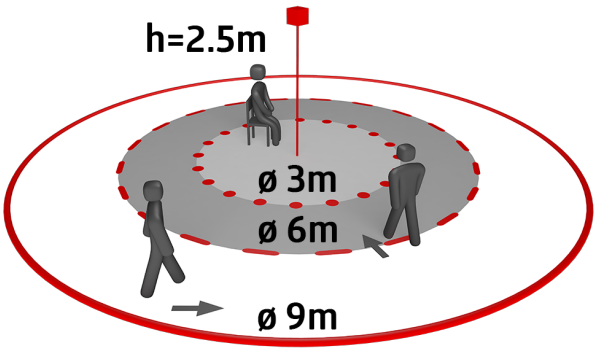
Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung

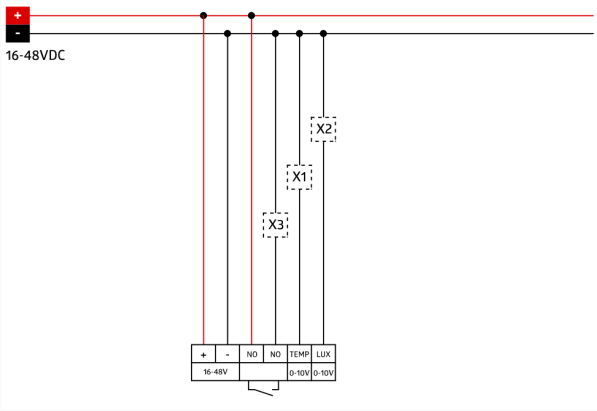
Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-LTMS-RR-DE
Art.No: 92594

Spannung: 16 – 48 V DC
Abmessungen: Ø 52 x 60 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



UP-Adapter Set / PD11
Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm
Farbe: weiß

Clip-Designrahmen eckig PD11-DE
Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010