

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92537

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), fernbedienbar

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	weiß	92583
Abdeckring PD11 (52 mm)	schwarz	92537

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- kleine Büros
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Großraumbüros
- Konferenzräume

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	<b>schwarz, ähnlich RAL9005 (92537)</b>
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ max. Einschaltspitzenstrom $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	5 min - 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	20 - 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

## Produktinformationen

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Abdeckring PD11 (52 mm) schwarz, ähnlich RAL9005

Besonders flacher Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil

Nur 0,85 mm sichtbare Aufbauhöhe

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Ausführung als Master-Gerät


Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

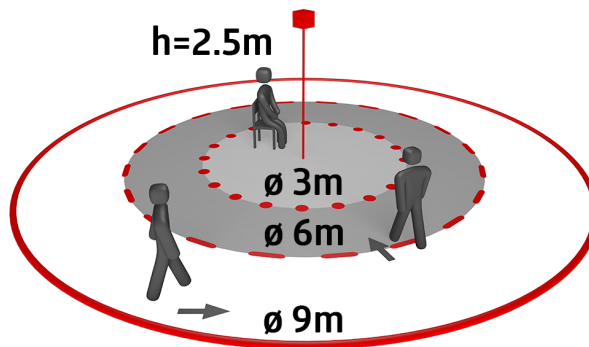

## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




### **PD11-M-1C-FLAT-DE**

Art.No: 92583

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



### **Abdeckring PD11 (52 mm)**

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005