



**PD2N-BMS-UP DALI-2
Set 93544-93762-92199**

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt




Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-BMS-UP DALI-2	weiß	93544
Abdeckring PD2N UP	verkehrsweiß	93762
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC	Set : PD2N-BMS-UP DALI-2 + Abdeckring PD2N UP verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199)	DALI-2 Multisensor (Input Device)
Parametrierung:	über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt	DALI-2 zertifiziertes Produkt
Stromaufnahme:	7 mA	Versorgungsspannung über DALI-Bus
Einschwingzeit:	200 ms	Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit	DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
Reichweite:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe	Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m	Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI- Bus bereit
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II	Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster- Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
Schutzart/-klasse:	IK09 (92199)	Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
Stoßfestigkeitsgrad:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung	Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
Lichtmessung:	-25 °C bis +55 °C	Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)	Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
Gehäuse:	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 (93762)	
Farbe:		

Produktinformationen

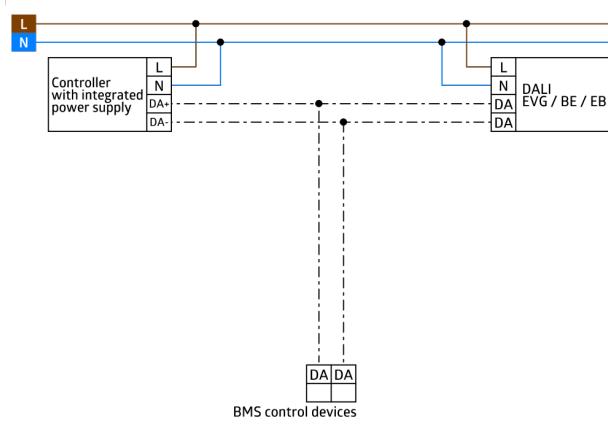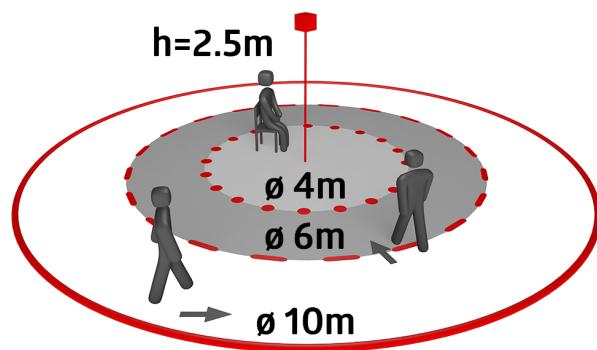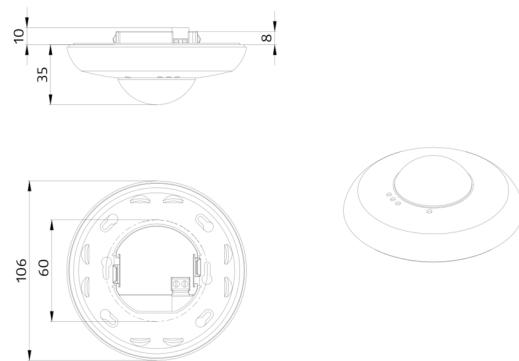

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD2N-BMS-UP DALI-2

Art.No: 93544


Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: Ø 106 x 42 mm
Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt



Abdeckring PD2N UP

Art.No: 93762

Abmessungen: Ø 106 x 20 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK05
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

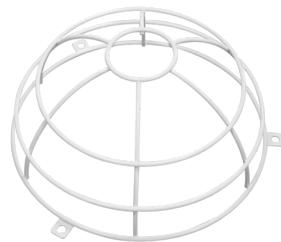

Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb