

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-DE Set 92576-93086

230V PIR-Bewegungsmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø10m Reichweite (78 m²), fernbedienbar und mit potentialfreiem Schaltkontakt

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------|-------------|--------|
| PD3N-1C-NO-PF-DE | weiß | 92576 |
| Abdeckring PD3N DE | tiefschwarz | 93086 |

Anwendungsbereiche

- Tiefgaragen
- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 83 x 81 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.4 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit |
| Reichweite: | |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 78 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | tiefschwarz matt, ähnlich RAL9005 (93086) |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|------------------|--|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. |
| Schaltleistung: | Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ max. Einschaltspitzenstrom $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt |
| Kontaktart: | |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 30 min, Impuls |
| Einschaltswelle: | 10 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Set : PD3N-1C-NO-PF-DE + Abdeckring PD3N DE
tiefschwarz matt, ähnlich RAL9005


Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder

Ein potentialfreier Schaltkontakt

Schaltung im Nulldurchgang

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

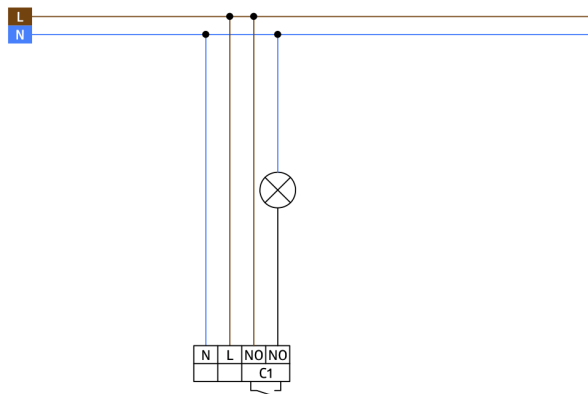

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD3N-1C-NO-PF-DE

Art.No: 92576

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 83 x 81 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



Abdeckring PD3N DE

Art.No: 93086

Abmessungen: Ø 83 x 6 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: tiefschwarz matt, ähnlich RAL9005