



## PD4-DALI-SYS-GH-AP

Art.Nr. 93345 EAN: 4007529933457

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: Ø 101 x 76 mm
- Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-DALI-SYS-GH-AP	weiß	93345

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD4	transparent	92313
Pendelmontageset PD2/3/4 AP	weiß	93179

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 101 x 76 mm
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° oval (Deckenmontage)
Reichweite:	30 m x 19 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	5 m / 16 m / 14 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux

## Produktinformationen

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen  
Versorgungsspannung über DALI-Bus  
Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung  
Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS  
Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme  
Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches  
Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang  
Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS  
Werksprogramm für einfache Installationsprüfung  
Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar  
Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

**Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt




Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

**Einsatzbeispiele:**  
Hochregallager

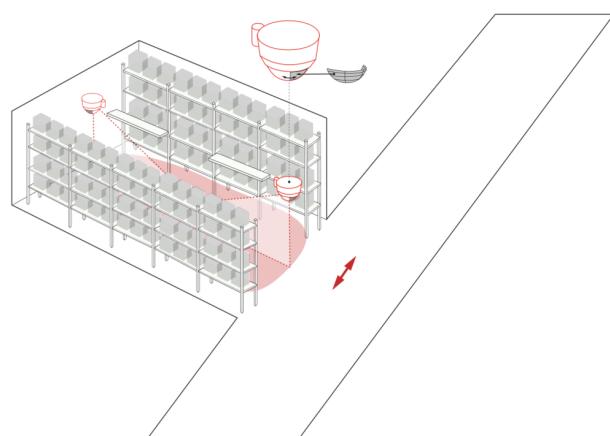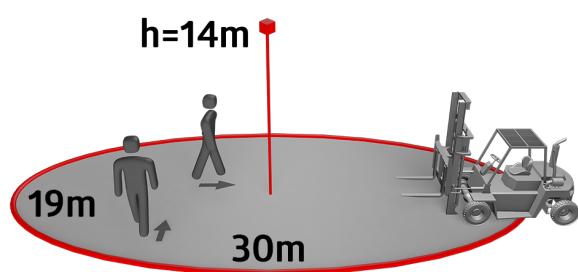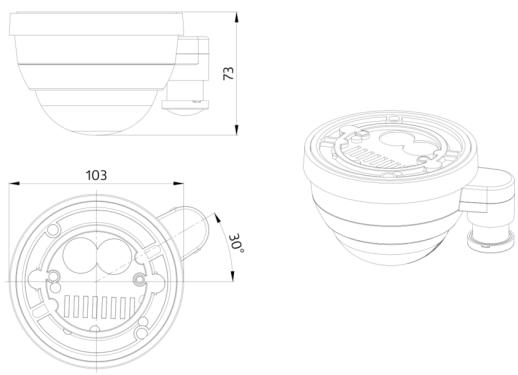

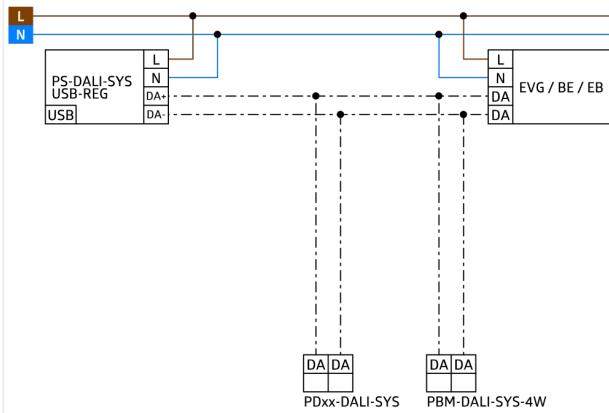

## Zubehör



**IR-PD-DALI-Mini**  
Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)  
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm  
Farbe: -



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Abdecklamellen PD4**  
Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: transparent



**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**  
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010