



PD4-DALI-SYS-K-AP

Art.Nr. 93370 EAN: 4007529933709

Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor
speziell für Korridore

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-DALI-SYS-K-AP		93370

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V DC
Abmessungen:	Ø 98 x 96 mm
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	250 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Nachlaufzeit:	1 s – 120 min
Orientierungslicht:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Helligkeitssollwert:	10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor speziell für Korridore

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang



Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen


Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

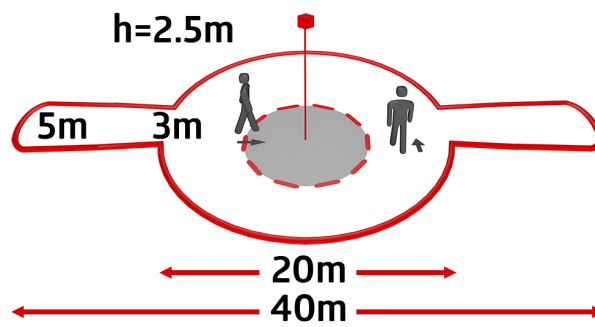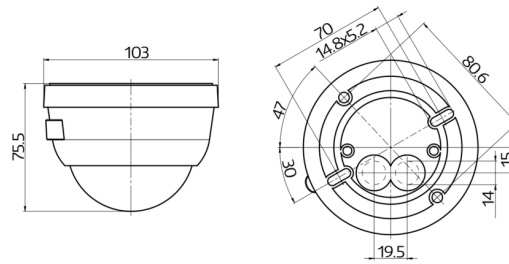

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb