B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92199

DALI-2 HCL PIR-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller, 360° Erfassung und bis zu Ø24m Reichweite (450 m²), Multimaster, mit Schaltrelais

Bestelldaten

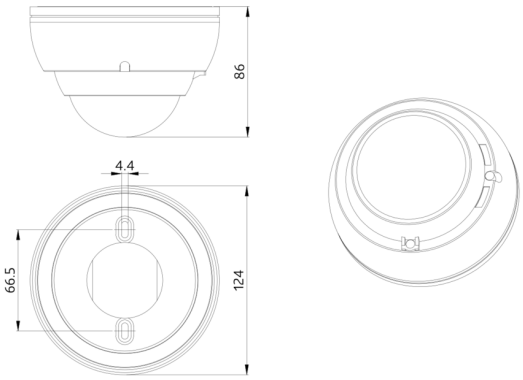
Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	weiß	93485
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

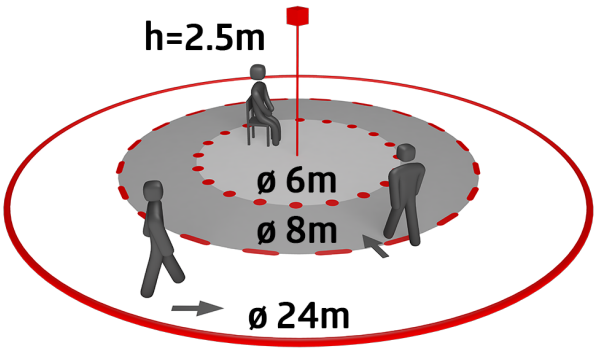
Technische Daten

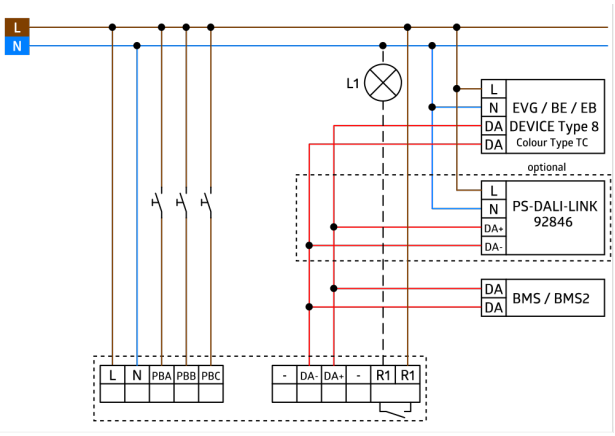
Spannung:	230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	**IK09 (92199)**
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	**Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)**
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010
DALI Steuerung	
DALI-Ausgang:	100 mA (garantiert), 120 mA (max.)
Unterstützende Betriebsgeräte:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL nur mit DT8-Tc möglich, 2700 - 6500 K)
Unterstützende Steuergeräte:	B.E.G. BMS (Bewegungserfassung)
Nachlaufzeit:	1 min – 150 min
Orientierungslicht:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Helligkeitssollwert:	10 – 2500 Lux
Relais (potentialfrei NO)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s – 120 min (HKL)

Produktinformationen

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L1
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DEVICE Type 8
Colour Type TC
optional
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
92846
DA
DA
BMS / BMS2
L
N
PBA
PBB
PBC
-
DA-
DA+
-
R1
R1


Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Art.No: 93485

Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen: Ø 124 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 2 W



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb