

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-DE

Art.Nr. 92721 EAN: 4007529927210

- Spannung: 22 V DC vom DALI-Bus
- Abmessungen: Ø 98 x 96 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Abdecklamellen PD4	transparent	92313

Technische Daten




Spannung:	22 V DC vom DALI-Bus
Abmessungen:	Ø 98 x 96 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m
Reichweite:	frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G	
Impulsabstand:	30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min)

Produktinformationen

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät
Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL
Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät
Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich
Einfache Montage
Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar

Einsatzbeispiele:

Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

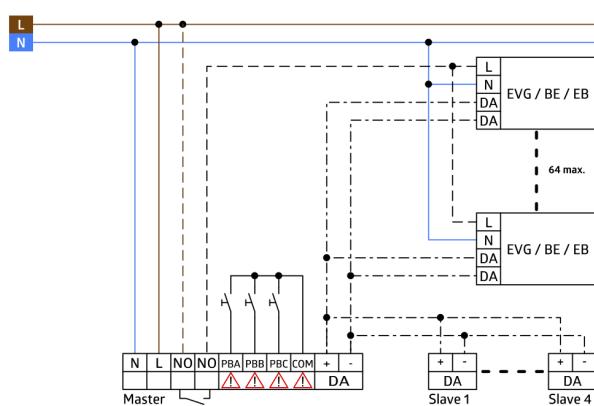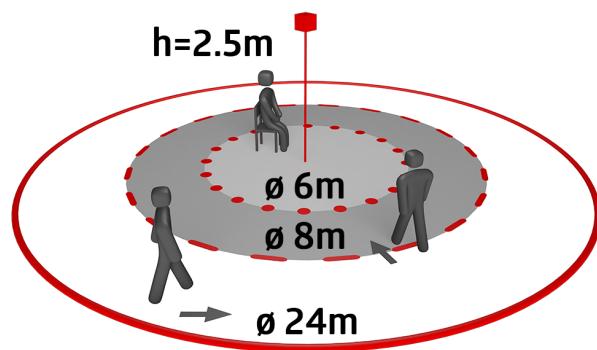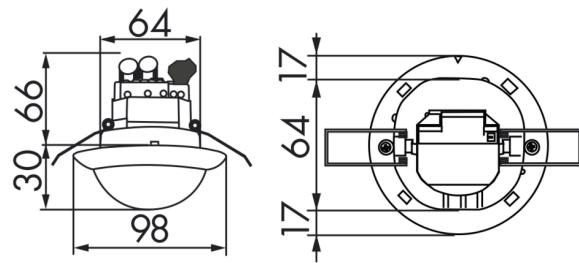

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Abdecklamellen PD4

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: transparent