

PD4-S-DAA4G-DE Set 92721-92467

DAA4G Slave PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø24m Reichweite (450 m²)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

Technische Daten

Spannung:	22 V DC vom DALI-Bus
Abmessungen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	**IK09 (92467)**
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	**Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92467)**
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G	
Impulsabstand:	30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min)

Produktinformationen

Set : PD4-S-DAA4G-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) weiß

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

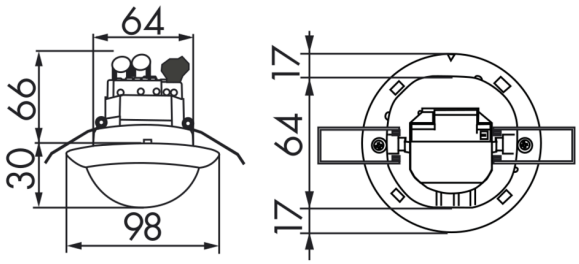
Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

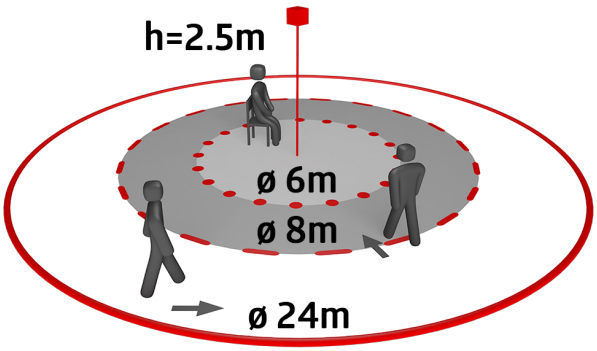
Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät

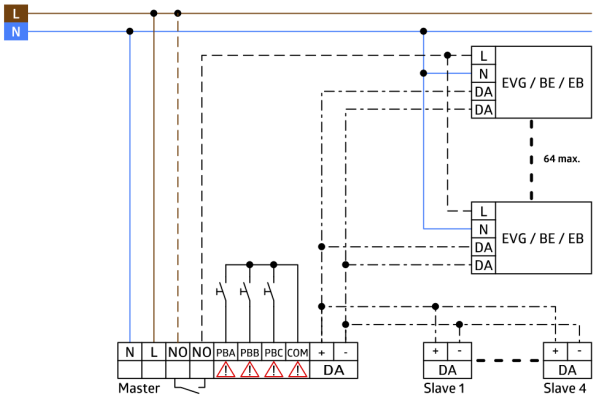
Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich

Einfache Montage

Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar


64
66
30
98
17
64
17


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD4-S-DAA4G-DE
Art.No: 92721

Spannung: 22 V DC vom DALI-Bus
Abmessungen: Ø 98 x 96 mm
Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb