



PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93731-92199

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt




Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4N-BMS DALI-2	weiß	93546
Linse PD4N, Abdeckring	anthrazit	93731
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC	Set : PD4N-BMS DALI-2 + Linse PD4N, Abdeckring anthrazit matt, ähnlich RAL7016 + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199)	Reichweitenstarker DALI-2 Multisensor (Input Device)
Parametrierung:	über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt	DALI-2 zertifiziertes Produkt
Stromaufnahme:	7 mA	Versorgungsspannung über DALI-Bus
Einschwingzeit:	200 ms	Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit	DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
Reichweite:	450 m² / 2.5 m Montagehöhe	Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 10 m / 2.5 m	Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI- Bus bereit
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II	Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster- Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
Schutzart/-klasse:	IK09 (92199)	Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
Stoßfestigkeitsgrad:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung	Für Deckeneinbaumontage und Unterputzmontage geeignet
Lichtmessung:	-25 °C bis +55 °C Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)	Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich
Umgebungstemperatur:	anthrazit matt, ähnlich RAL7016 (93731)	Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
Gehäuse:		Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
Farbe:		Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

Produktinformationen

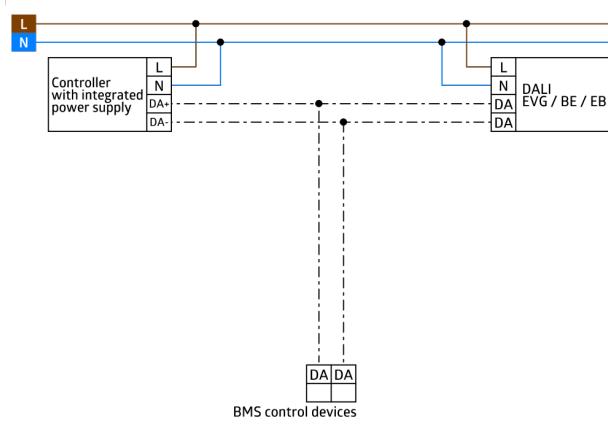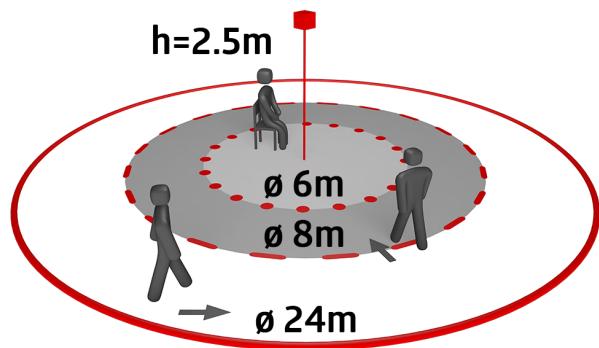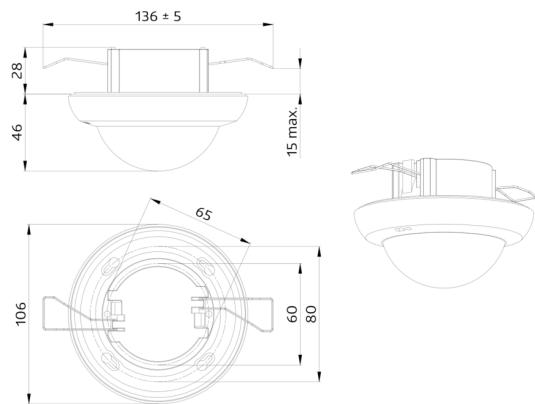

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD4N-BMS DALI-2

Art.No: 93546

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 106 x 68 mm

Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt



Linse PD4N, Abdeckring

Art.No: 93731

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m frontal

max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer

Bewegung: 450 m² / 2.5 m

Montagehöhe



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb