

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB- IP65-12V-DE

Art.Nr. 92947 EAN: 4007529929474

- Spannung: 12 – 48 V AC / DC
- Abmessungen: Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm,
Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360°
(Deckenmontage)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-12V-DE		92947

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9	transparent	92958
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346
Clip-Designrahmen eckig PD9-DE	reinweiß	92993

Technische Daten

Spannung:	12 – 48 V AC / DC
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal
Reichweite:	max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	45 cm, geschirmt
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Nachlaufzeit:	1 min – 30 min
Einschaltswelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume mit einer Betriebsspannung von 12-48V

Ein potentialfreier Schaltkontakt


Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Inklusive Abdecklamellen

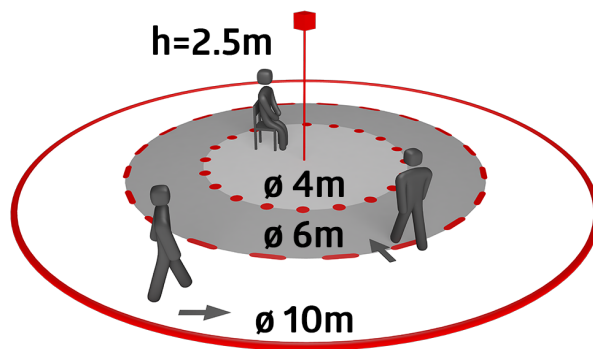

Zubehör



IR-PD9

Art.No: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-
beständig
Farbe: anthrazit glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: weiß matt



IR-PD-Mini

Art.No: 92159


Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-
beständig
Farbe: weiß glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: Edelstahl-Optik matt



Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9

Art.No: 92958


Schutzart/-klasse: IP65
Gehäuse: UV-beständig
Farbe: transparent



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



Clip-Designrahmen eckig PD9-DE

Art.No: 92993

Abmessungen: 45 x 45 x 2.6 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: reinweiß matt, ähnlich
RAL9010