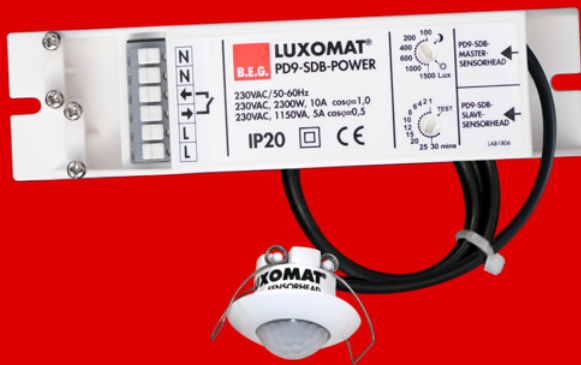


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Set 92912-92915

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø10m Reichweite (78 m²), IP65, fernbedienbar und mit potentialfreiem Schaltkontakt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	weiß	92912
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: \varnothing 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	2.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. \varnothing 10 m quer max. \varnothing 6 m frontal max. \varnothing 4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 cm

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 80 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltchwelle:	20 - 1500 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-DE + PD9-S-SDB-DE weiß, ähnlich RAL9010

Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume

Ein potentialfreier Schaltkontakt

Ausführung als Master-Gerät

Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar



Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Montage in geschlossenen Decken nicht möglich



Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten



power supply



sensor head

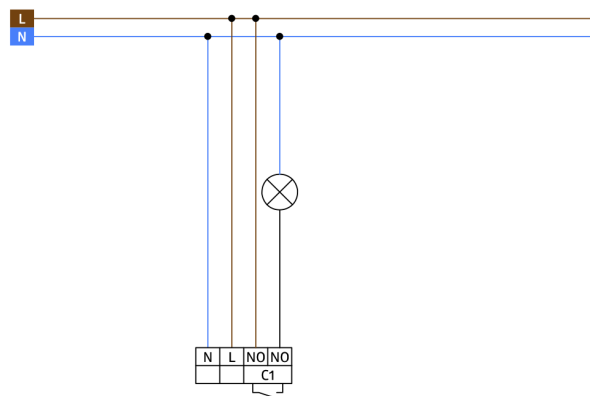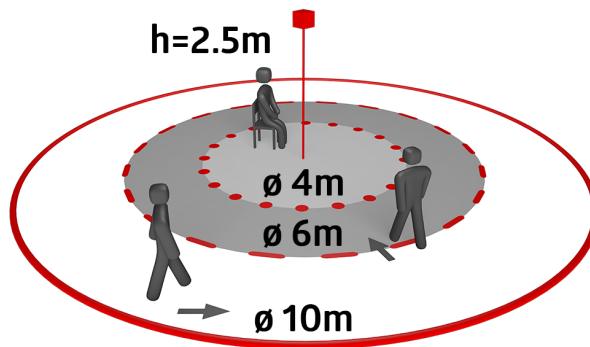

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE

Art.No: 92912

Spannung: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Abmessungen: Sensorkopf: \varnothing 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm

Typische Leistungsaufnahme: 2.2 W



PD9-S-SDB-DE

Art.No: 92915

Abmessungen: \varnothing 36 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. \varnothing 10 m quer

max. \varnothing 6 m frontal

max. \varnothing 4 m sitzende Tätigkeit