

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Set 92912-92915

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Abmessungen: Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm,
Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 2.2 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	weiß	92912
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten




Spannung:	230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	2.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 cm

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 80 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	20 - 1500 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-DE + PD9-S-SDB-DE weiß, ähnlich RAL9010
Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume
Ein potentialfreier Schaltkontakt
Ausführung als Master-Gerät
Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar
Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
Montage in geschlossenen Decken nicht möglich
Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

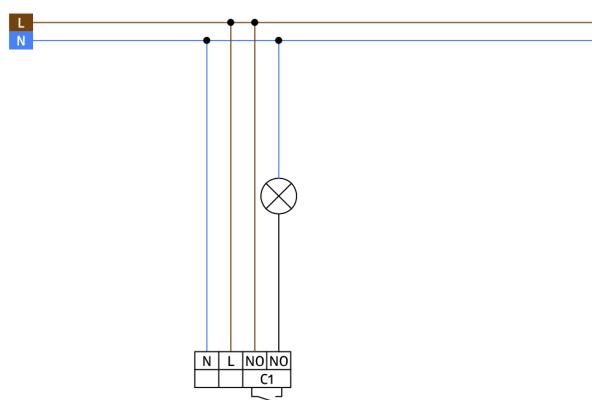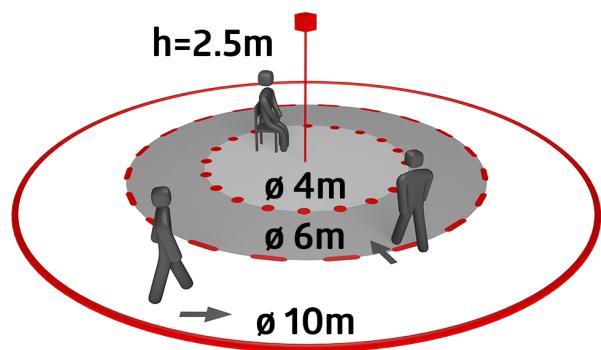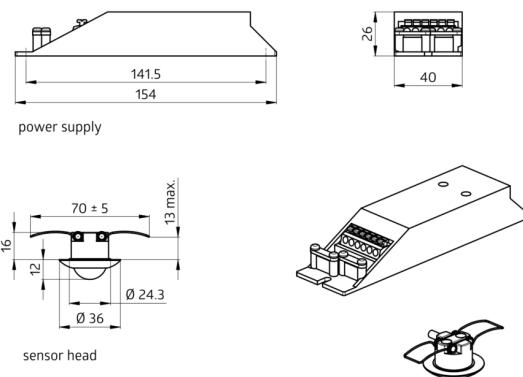

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE

Art.No: 92912

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Abmessungen: Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm

Typische Leistungsaufnahme: 2.2 W



PD9-S-SDB-DE

Art.No: 92915

Abmessungen: Ø 36 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit