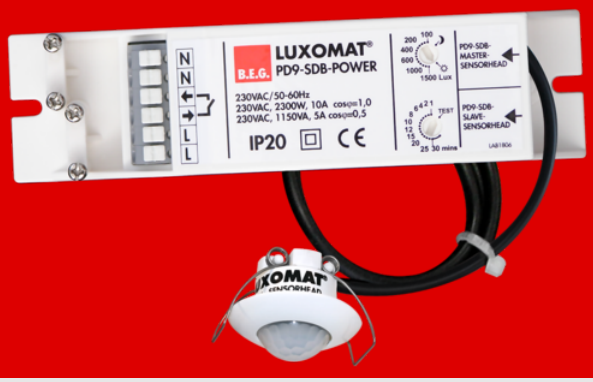
B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE
Set 92912-92915

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø10m Reichweite (78 m²), IP65, fernbedienbar und mit potentialfreiem Schaltkontakt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	weiß	92912
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	2.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 cm
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 80 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	20 – 1500 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-DE + PD9-S-SDB-DE weiß, ähnlich RAL9010

Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume

Ein potentialfreier Schaltkontakt

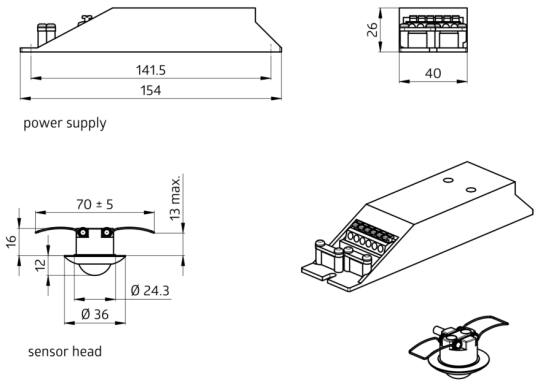
Ausführung als Master-Gerät

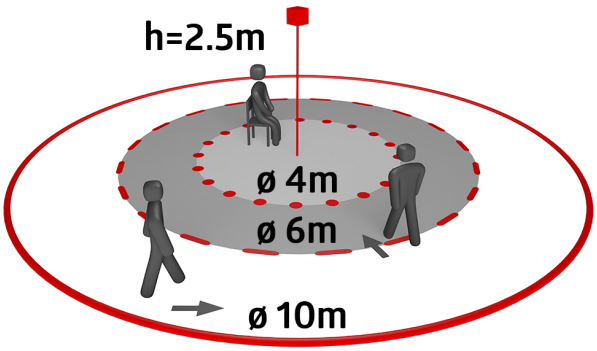
Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar

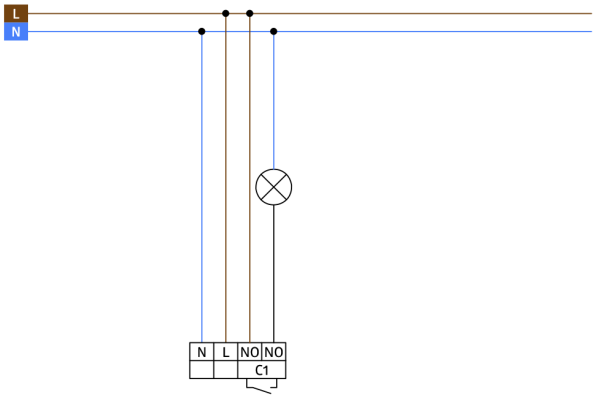
Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Montage in geschlossenen Decken nicht möglich

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten



141.5
154
power supply
26
40
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 24.3
Ø 36
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
NO
NO
C1

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE
Art.No: 92912

Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen: Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme: 2.2 W



PD9-S-SDB-DE
Art.No: 92915

Abmessungen: Ø 36 x 28 mm
Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite: max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit