

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-DE Set 92915-92958

- Abmessungen: Ø 36 x 28 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360°
(Deckenmontage)
- Reichweite: max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915
Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9	transparent	92958

Technische Daten



Abmessungen:	Ø 36 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III + IP65 (92958)
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010 + transparent (92958)
Kabellänge:	350 cm

Produktinformationen

Set : PD9-S-SDB-DE + Abdeckung IP65 für
Sensorkopf PD9 transparent



sensor head

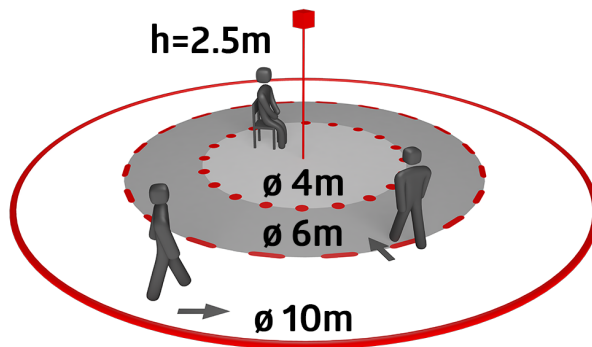

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-S-SDB-DE

Art.No: 92915

Abmessungen: Ø 36 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit



Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9

Art.No: 92958

Schutzart/-klasse: IP65

Gehäuse: UV-beständig

Farbe: transparent