
B.E.G. LUXOMAT®

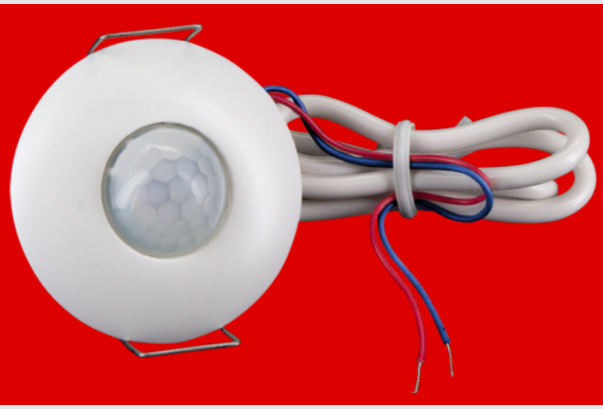

PD9-SH-24V-2W

Art.Nr. 93213 EAN: 4007529932139

24V PIR-Bewegungssensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø10m Reichweite (78 m²), 2-Leiterbetrieb für bestimmte Steuerungen

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V-2W	weiß	93213

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346

Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 mm
Schaltleistung:	24 V DC / 100mA Impuls


Produktinformationen


Bewegungsmelder

Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme

Ausgang 24V DC / 100mA

Einsatzbeispiele:
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

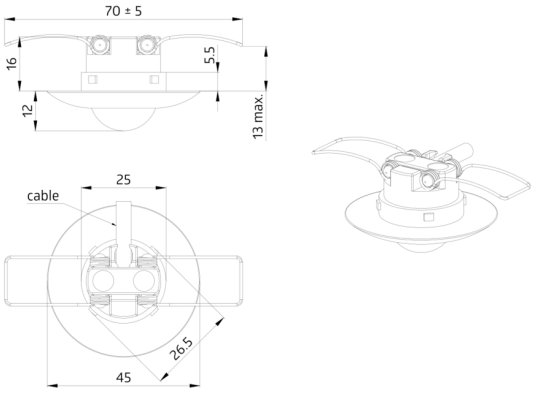
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

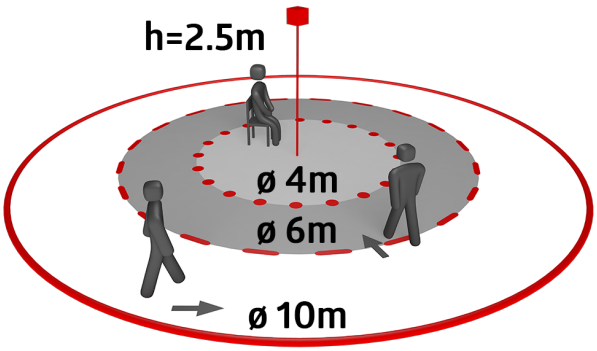
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Zubehör



Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: anthrazit glänzend


Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß glänzend




Abdeckring PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: weiß matt



Abdeckring PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: Edelstahl-Optik matt