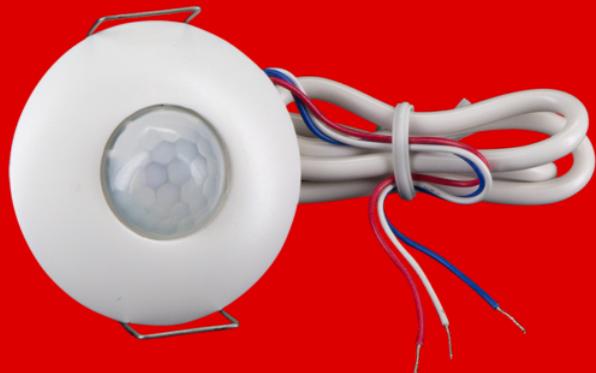


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED

Art.Nr. 93210 EAN: 4007529932108

- Spannung: 24 V DC
- Abmessungen: Ø 45 x 28 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V-LED	weiß	93210

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346

## Technische Daten



Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK03
Stoßfestigkeitsgrad:	-5 °C bis +45 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig
Gehäuse:	weiß, ähnlich RAL9010
Farbe:	350 mm
Kabellänge:	24V DC / 0.5mA
Schaltleistung:	

## Produktinformationen

Mini-Bewegungssensor  
Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme  
Ausgang 24V DC / 0.5mA  
93210: Mit Status-LED zur Bewegungsanzeige

### Einsatzbeispiele:

Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

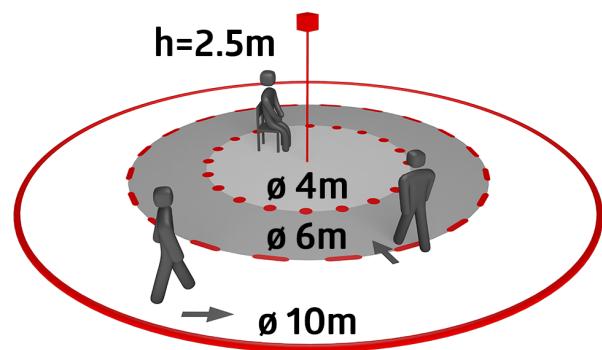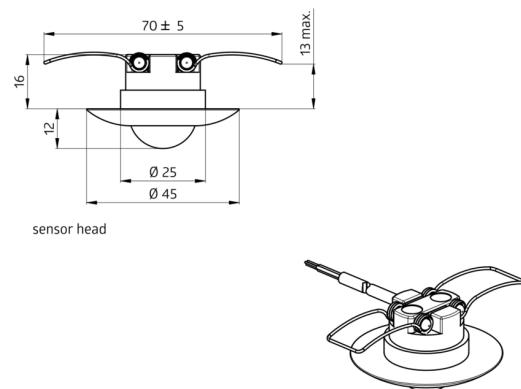

## Zubehör



**Abdeckring PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: anthrazit glänzend




**Abdeckring PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß glänzend



**Abdeckring PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



**Abdeckring PD9 Ø 45 mm**  
Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: weiß matt



**Abdeckring PD9 Ø 45 mm**  
Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: Edelstahl-Optik matt