
# PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW

Art.Nr. 93667 EAN: 4007529936670

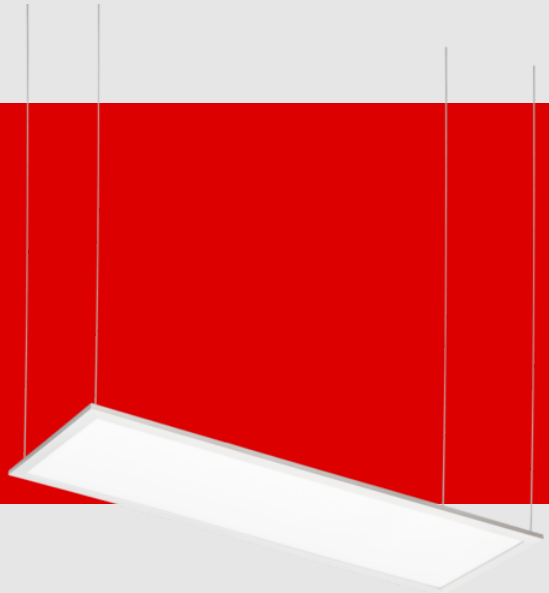

70W DALI Tunable-White LED-Pendelleuchte mit getrennt steuerbarem Direkt- und Indirektlicht, einstellbarer Farbtemperatur von 2700–6500K und bis zu 6800lm.

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW | weiß | 93667 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 295 x 1195 x 14 mm |
| Lichtstrom/-stärke: | LED-Platine fest montiert<br>Einstellbare Lichtfarben:<br>2700 K (6200 lm, 88 lm/W) bis 6500 K (6800 lm, 97 lm/W) |
| Entblendung: | UGR < 19 |
| Effizienz: | 88 / 97 lm/W |
| Farbwiedergabe: | CRI 82 / TM30: 81 |
| Bemessungslebensdauer: | 60000 h (L80/B10) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 70 W / PF 0.91 |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +40 °C |
| Gehäuse: | weißer Aluminium-Rahmen<br>Optik: Kunststoff-Diffusor weiß |
| Farbe: | weiß |

## Produktinformationen


Abgependelte LED-Panelleuchte

Getrennt steuerbare Direkt- und Indirektbeleuchtung

Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K

DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung

Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR<19

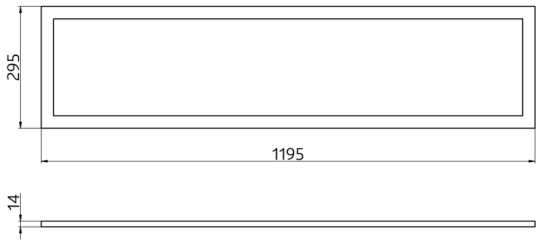


| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.9 | 1256 |
| 2.0 | 3.8 | 314 |
| 3.0 | 5.8 | 140 |
| 4.0 | 7.7 | 78 |
| 5.0 | 9.6 | 50 |

