



RC-plus next 230 KNX

Art.Nr. 92895 EAN: 4007529928958

KNX-Bewegungsmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-plus next 230 KNX		92895

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Außen-Ecksockel RC-plus next	schwarz	97024
Außen-Ecksockel RC-plus next	braun	97014
Außen-Ecksockel RC-plus next	weiß	97004
Außen-Ecksockel RC-plus next	Edelstahl-Optik	97043
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	121 x 71 x 85 mm
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 230° (Wandmontage) max. 20 m quer max. 6 m frontal
Reichweite:	max. 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	800 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	schwarz matt, ähnlich RAL9005
Helligkeitssollwert:	5 – 1200 Lux

Produktinformationen

KNX-Bewegungsmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb,
präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm
B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 stehen verschiedene
Betriebsarten zur Verfügung: 1. Vollautomatikbetrieb 2.
Halbautomatikbetrieb 3. Slave-Betrieb 4. Präsenzunabhängiger
Regelbetrieb

Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm
B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 stehen verschiedene
Betriebsarten zur Verfügung:

1. Vollautomatikbetrieb
2. Halbautomatikbetrieb
3. Slave-Betrieb
4. Präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Sollwerte und Nachlaufzeiten können bei allen Kanälen über
Kommunikationsobjekte überschrieben werden

Bis zu 3 zusätzliche Schaltkanäle, die wahlweise
tageslichtabhängig oder -unabhängig betrieben werden
können

Einbrennfunktion mit frei parametrierbarer Einbrennzeit von
1-100 Stunden

Mit aktivierbarer Bewegungs-LED, abschaltbar über ETS-
Parameter, Kommunikationsobjekt oder Fernbedienung

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Parametrierung über ETS 3 und 4




Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank
kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.

Wand-, Decken-, Eckmontage

Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Einsatzbeispiele:

Überwachung einer gesamten Hausseite, von Lagern,
Laderampen und Tiefgaragen

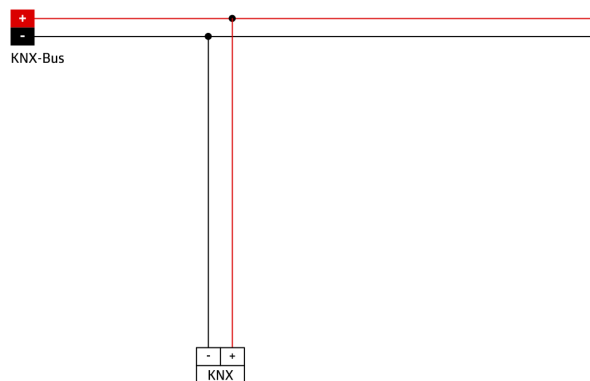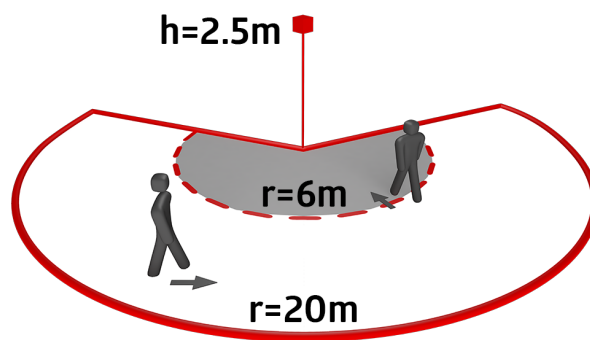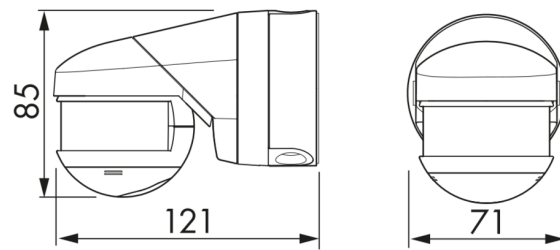

Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ballenschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97004

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



IR-Adapter für Smartphones

Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97024

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97043

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



IR-PD-KNX

Art.No: 92123

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97014

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Innenecksockel RC-plus next

Art.No: 97005

Abmessungen: 60 x 61 x 68 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig