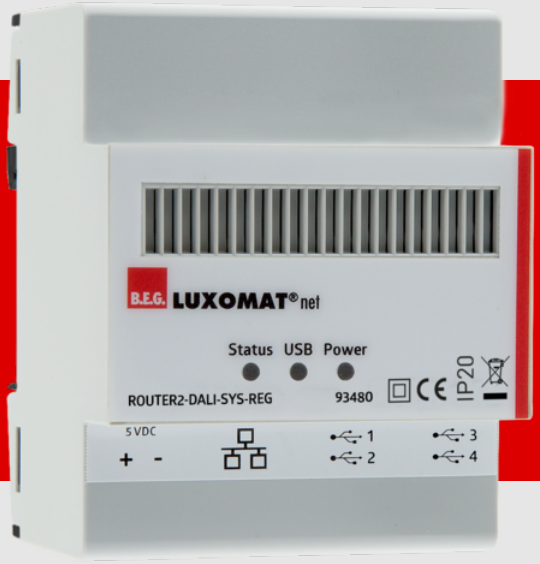
B.E.G. LUXOMAT® net



ROUTER2-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 93480 EAN: 4007529934805

DALI-SYS Router mit integriertem Webserver, vier USB-Anschlüssen für vier PS-DALI-SYS-USB-REG Geräte und LAN-Vernetzung für bis zu 400 DALI-Linien.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ROUTER2-DALI-SYS-REG	weiß	93480

Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrierung:	Über integrierten Web-Server und kompatiblem Web-Browser
Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	4 x USB, 1 x LAN

Produktinformationen

Router mit integriertem Web-Server und Applikations-Controller für die Hutschienenmontage nach DIN EN 60715

4 USB-Anschlüsse für die Ansteuerung von bis zu 4 separat erhältlichen B.E.G. Applikations-Controller mit integriertem DALI-Netzteil

1 LAN-Anschluss für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten, bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien möglich

Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer

Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen

Benutzer- und Rechteverwaltung für unterschiedliche Rollen

DALI-Notleuchten Manager

Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)

Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können

Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche

Temperaturüberwachung von Hauptprozessor und Gehäuse

Hochwertiger Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung

Integrierte Echtzeituhr

LED-Statusanzeige

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Inklusive 4 USB-Verbindungskabel (0,5m) und 1 LAN-Kabel (0,5m)

Honorarfreie Planungsunterstützung von B.E.G.

Kostenpflichtige Inbetriebnahme von B.E.G.

Fernwartungsoption über eine vorhandene oder von B.E.G. bereitgestellte VPN-Verbindung

Kleinere Wartungsarbeiten (z.B. Leuchtentausch) können von einem Haustechniker oder lokalen Elektro-Installateur eigenständig durchgeführt werden

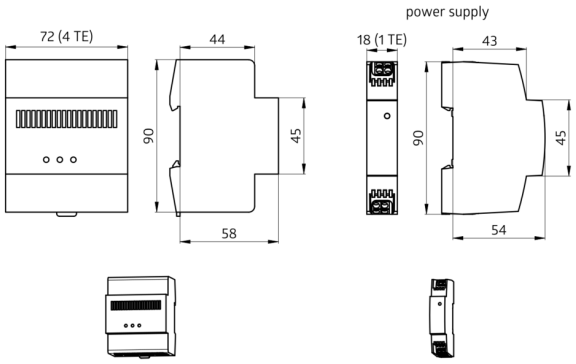
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

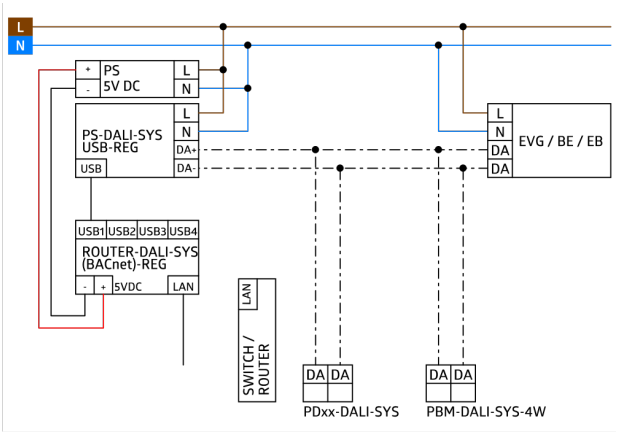
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS
5V DC
L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
LAN
SWITCH /
ROUTER
DA
DA
PDxx-DALI-SYS
DA
DA
PBM-DALI-SYS-4W