


**B.E.G.**

**LUXOMAT<sup>®</sup>net**

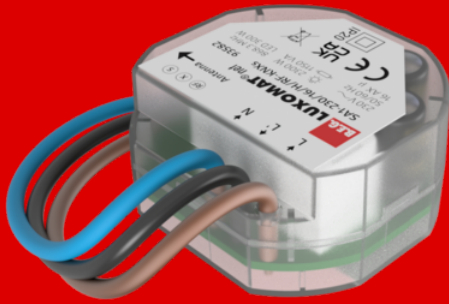

## SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

Art.Nr. 93582 EAN: 4007529935826

KNX-RF-Schaltaktor 230V

Kommunikation über KNX RF Funk

innenliegende Hochleistungsantenne, kein Abknicken bei der Montage

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 53 x 24 mm
Typische Leistungsaufnahme:	1.5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellänge:	150 mm
Anschlüsse und Kabel:	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Cu 2300 W, cos φ = 1
Schaltleistung:	1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Kontaktart:	μ-Kontakte, Schließer/NO
Ausgänge:	1
Frequenz:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Sendereichweite:	max. 150 m

## Produktinformationen

KNX-RF-Schaltaktor 230V

Kommunikation über KNX RF Funk

innenliegende Hochleistungsantenne, kein Abknicken bei der Montage

KNX Secure fähig

kompakter 1-Kanal Schaltaktor zur Montage in Unterputzdosens

Schaltkontakt optimiert für kapazitive Lasten

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Anschluss über konfektionierte Anschlussdrähte

umfangreiche Funktionalität

Integrierte Repeaterfunktion zur Erweiterung der Funkreichweite

perfekt geeignet für Sanierungen und Modernisierungen

Auf Grund der Funkfrequenz von 868 MHz ist das Gerät nur zum Betrieb in Europa (+Vereinigte Arabische Emirate) zugelassen



