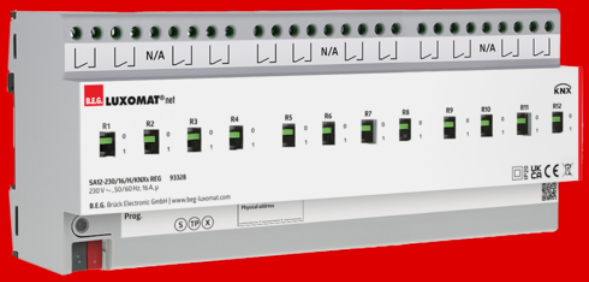
B.E.G. LUXOMAT® net



SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93328 EAN: 4007529933280

12-fach KNX-Schaltaktor in Industriequalität für die Hutschiene mit zwölf potentialfreien 16A-Ausgängen und hoher Einschaltstromfestigkeit bis 600A.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot 0.2 ... 4.0 mm² starr 0.25 ... 2.5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
je Kanal	
Schaltleistung:	3680 W, cos φ = 1 max. Einschaltspitzenstrom Ip (150 µs) = 600 A
Kontaktart:	µ-Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	12 Schaltausgänge

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

12 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Betriebsstundenzähler

Schaltspielzähler

8 Szenenfunktionen je Kanal

Umfangreiche Logikfunktionen

Sperrfunktionen

Sicherheitsfunktionen

Treppenhaus- und Blinkfunktion

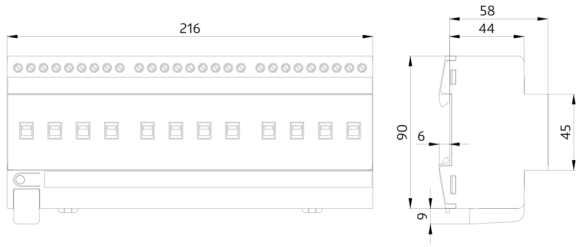
Ein- und Ausschaltverzögerungen

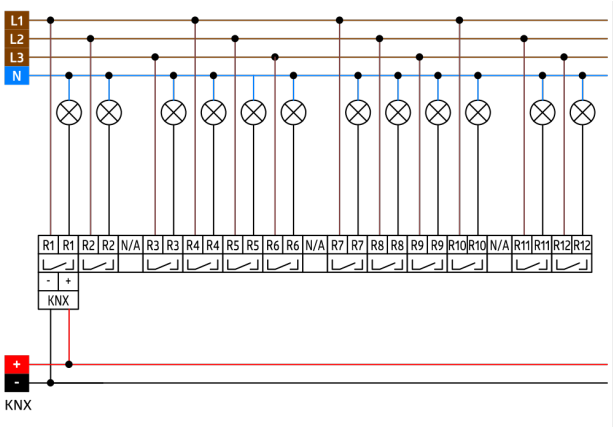
Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen

Die Produktdatenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen oder vom ETS-Onlinekatalog direkt importiert werden


216
58
44
90
6
45
9


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10 N/A R11 R11 R12 R12
- +
KNX
+
-
KNX