B.E.G. LUXOMAT® net



ViSTATION-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 93023 EAN: 4007529930234

DALI-SYS Visualisierungs- und Remote-Server für die Hutschiene mit Ethernet-Anschluss zur komfortablen Überwachung und Bedienung der Beleuchtungsanlage.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ViSTATION-DALI-SYS-REG	grau	93023

Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Farbe:	grau

Produktinformationen

Virtual Interface Station – Der Visualisierungs- und Remote-Server für das B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS Lichtmanagement-System

4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

1 Ethernet/LAN Anschluss

2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten (Es fallen separate Servicekosten für die Grafikgestaltung an)

Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN

Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten

Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich

Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich

Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Vorkonfiguriert für Haustechniker mit allen Rechten

Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert

Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich)

Kalenderprogramm, überschreibt Wochenzeitschaltuhr für angegebene Tage (externer NTP-Service erforderlich)

Astro-Programm, bspw. für Ereignisse bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang (externer NTP-Service erforderlich)

Statusreport anzeigen, bspw. um Gesundheitszustand aller DALI-Teilnehmer aufzulisten

Statusreport regelmäßig per E-Mail versenden (externer SMTP-Server notwendig)

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

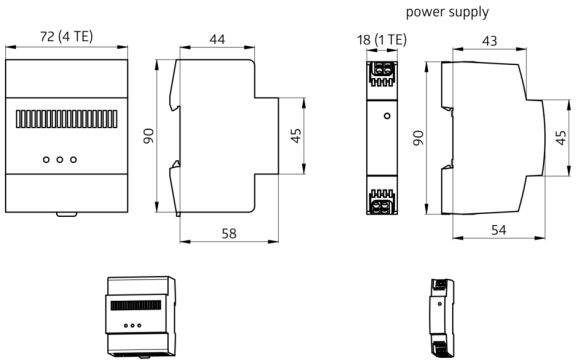
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

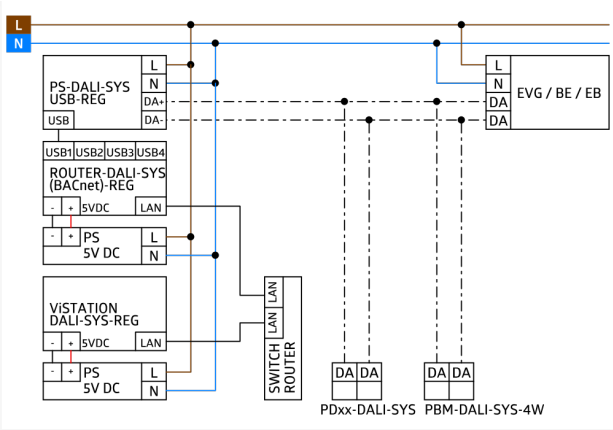
Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung,

Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W