


B.E.G. LUXOMAT[®] net

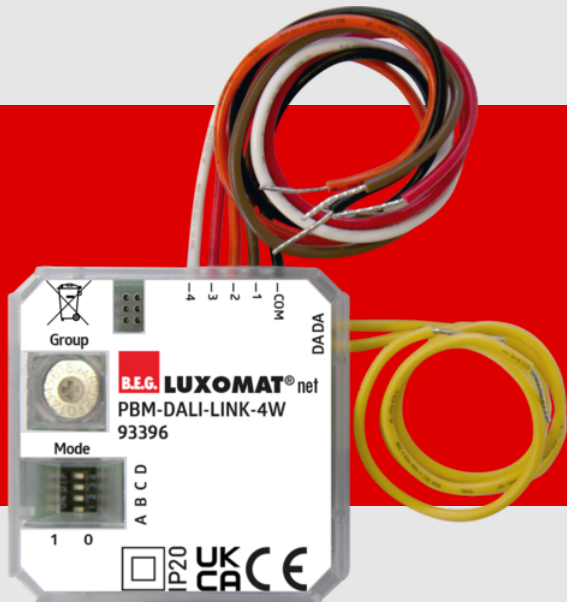

PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

Binære Dali input enhed til brug i dåser

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

Driftstilstande: normal, trappeskakt eller scene drift

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|------------------|-------|--------|
| PBM-DALI-LINK-4W | hvid | 93396 |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|--|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22 V |
| Dimensioner: | 38 x 38 x 12 mm |
| Parametrisering: | via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App |
| Typ. Strømindgang: | 7 mA |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid |
| Kabellængde: | 50 cm |
| Tidsindstillinger: | 1 min - 150 min (kun i trapeautomat - indstilling) |

Information om produktet

Binære Dali input enhed til brug i dåser

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

Driftstilstande: normal, trappeskakt eller scene drift

Integreret led for lokalisering i en opgraderet tilstand

Integreret brummer til lokalisering i indbygget tilstand

Dip og hex switche til hurtig opstart med basis funktioner

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet

