

B.E.G.**LUXOMAT® net**

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

DALI-LINK enkeltrum løsning

DALI-Tryk modul med 4 binære indgange og integreret Bluetooth gateway for skjult installation i dåser

DALI strømforsyning til B.E.G. DALI-LINK enkeltrumsløsning til installation i nedsænket lofter.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
PS-DALI-LINK-i	hvid	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-i	hvid	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Tekniske data

Spænding:	110 - 277 V AC
Udgangsspænding:	16 V DC (DALI, typisk)
Medfølger:	PS-DALI-LINK-i, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT



Information om produktet

DALI-LINK enkeltrum løsning

DALI-Tryk modul med 4 binære indgange og integreret Bluetooth gateway for skjult installation i dåser

Særligt flad, adresserbare Dali Multi sensor med kun 0,85 mm synlig højde og med integreret Dali applikations controller.

DALI strømforsyning til B.E.G. DALI-LINK enkeltrumsløsning til installation i nedsænket lofter.

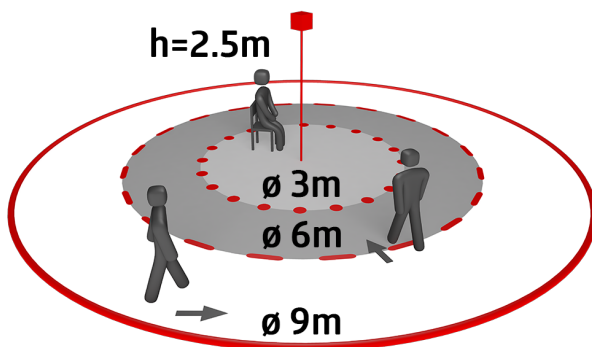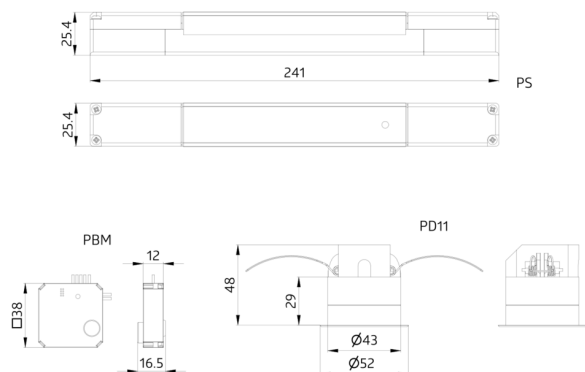

Tilbehør



PS-DALI-LINK-i

Art.no: 92846

Spænding: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: 240 x 26 x 26 mm

Udgangsspænding: 16 V DC
(DALI, typisk)



PD11-DALI-LINK-FLAT-i

Art.no: 93068

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 52 x 48 mm

Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE
+ Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Art.no: 92732

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: 38 x 38 x 14 mm

Parametrisering: Smartphone med
DALI-LINK App (iOS / Android)