



Bildt: ©peshkova - stock.adobe.com

Energieeffektivitet, komfort og fleksibilitet i store områder

- Casambi-aktiveret tilstedeværelsessensor
- Med en detektionsområde på op til Ø24m og 2 lyssensorer er den perfekt til brug i store områder
- Kan kobles trådløst på et netværk og tilpasses i farver med tilbehør for stor fleksibilitet
- Fleksibel og hurtig programmering af de enkelte sensorer via smartphone/tablet med Casambi app
- Blandet lysmåling ved hjælp af intern og ekstern lyssensor, der kan justeres til applikationen
- Udvidelse af detektionsområdet mulig med yderligere B.E.G. Casambi-enheder



To modeller er tilgængelige

PD4N-CAS DALI-2 muliggør intelligent, trådløs udvidelse/eftermontering til eksisterende DALI-styrede belysningsystemer. Den har en certificeret DALI-2 udgang med integreret strømforsyning. Uden stor installationsindsats kan denne single-master-enhed blot tilsluttes til en DALI-linje.

En PD4N-CAS kan anvendes til integration i CASAMBI-systemer. Den stiller sine sensoroplysninger trådløst til rådighed for alle andre enheder i systemet.

De nye Casambi-aktiverede PD4N-CAS DALI-2 og PD4N-CAS tilstedeværelsessensorer muliggør trådløst netværksbaseret lysstyring med stor fleksibilitet uden stor installationsindsats. F.eks. kan flere individuelle armaturgrupper kombineres i en belysningsscene, og der kan således nemt oprettes nabo-styringer. Dette sikrer øget komfort og sikkerhed for brugeren.

Indgangspartier, korridorer/gangarealer, storrumskontorer, konferencerum, klasseværelser/seminarrum, sportshaller/opbevaringshaller, eventlokaler, parkeringshuse, trapperum - det er anvendelsesområder for disse sensorer. Med 2 lyssensorer kan selv vanskelige belysningsituationer klares. Bevægelser på tværs af sensoren registreres med en diameter på op til 24 m.




Produkter

Betegnelse	Farve	Artikelnummer
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473
PD4N-CAS	hvid	93474

Tekniske Data

■ Spænding:	230 V~ ±10% 50 Hz
■ Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
■ Parametrisering:	Casambi-App
■ Strømforbrug:	0,5 W
■ Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
■ Omgivelsestemperatur:	-5°C bis +45°C
■ Rækkevidde:	max. Ø 24 m
■ Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
■ DALI-udgangsstrøm garanteret (PD4N-CAS DALI-2):	80 mA

Dimensioner

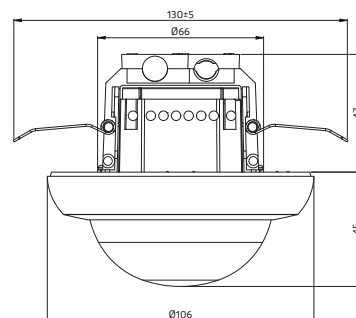

Skematisk diagram

