



LUXOMATIC®



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

- Tensión de alimentación: 200 - 240 V AC
50 Hz
- Dimensiones: 300 x 300 x 41 mm
- Temperatura de color: 3000 / 4000 / 5700 K

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
AL12-25-300-LED-3C	blanco	93615

Ámbitos de aplicación

- Salas técnicas/ de almacenaje
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Vestíbulos
- Duchas/Baños

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensiones:	300 x 300 x 41 mm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 5700 K
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	2500 / 2700 / 2600 lm
Antideslumbramiento:	UGR < 25
Eficiencia:	100 / 108 / 104 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI > 80 / TM30: 82
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B10)
Consumo típico:	25 W / PF 0.9
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Clase inflamabilidad:	UL-94 V2, 750 °C
Resistencia a impactos:	IK10
Temperatura ambiental:	-20 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco, similar RAL9016

Información sobre el producto

Luminaria LED ultraplana para montaje en pared o en el techo

Tres tonalidades de luz en una sola luminaria: a elegir entre luz cálida, luz neutra o luz fría mediante un interruptor

Cada tonalidad de luz es dimable externamente

Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h

Amplia distribución de la luz gracias al difusor de la luminaria

Robusta carcasa de plástico



con un elevado grado de resistencia al fuego

Estanqueidad (IP54) tras la instalación

Fácil montaje vía abrazadera de sujeción independiente

Ejemplos de aplicaciones:

Salas técnicas/ de almacenaje, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Vestíbulos, Duchas/Baños

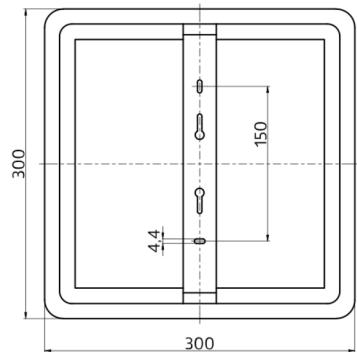

h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

