B.E.G. LUXOMATIC®



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Lámpara LED de 25 W sin sensor integrado, con tres colores de luz seleccionables (3000/4000/5700 K), hasta 2700 lm, regulable externamente, IP54 e IK10.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
AL12-25-300-LED-3C	blanco	93615

Ámbitos de aplicación

- Salas técnicas/ de almacenaje
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Vestíbulos
- Duchas/Baños

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensiones:	300 x 300 x 41 mm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 5700 K
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	2500 / 2700 / 2600 lm
Antideslumbramiento:	UGR < 25
Eficiencia:	100 / 108 / 104 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI > 80 / TM30: 82
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B10)
Consumo tipico:	25 W / PF 0.9
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Clase inflamabilidad:	UL-94 V2, 750 °C
Resistencia a impactos:	IK10
Temperatura ambiental:	-20 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco, similar RAL9016

Información sobre el producto

Luminaria LED ultraplana para montaje en pared o en el techo

Tres tonalidades de luz en una sola luminaria: a elegir entre luz cálida, luz neutra o luz fría mediante un interruptor

Cada tonalidad de luz es dimable externamente

Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h

Amplia distribución de la luz gracias al difusor de la luminaria


Robusta carcasa de plástico

con un elevado grado de resistencia al fuego

Estanqueidad (IP54) tras la instalación

Fácil montaje vía abrazadera de sujeción independiente

Ejemplos de aplicaciones:
Salas técnicas/ de almacenaje, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Vestíbulos, Duchas/Baños

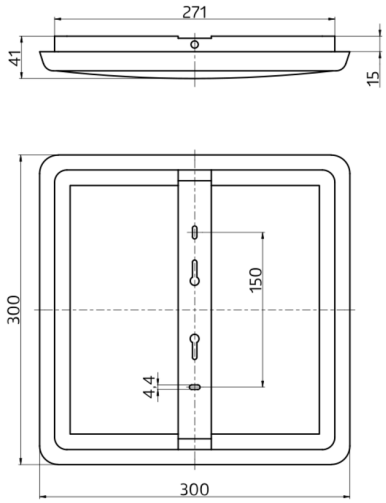

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

