

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD Set 93134-92467

- Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$   
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Configuración: App B.E.G "B.E.G. One" /  
"B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Datos del pedido


Designación	Color	Nº de artículo
Aleum Glow AD	antracita	93134
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Configuración:	App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared) máx. 16 m transversal
Alcance:	máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Área de cobertura (movimiento transversal):	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92467)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	<b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)</b>
Color de material:	antracita mate, similar RAL7016
Conexión y cables:	para cables unifilares de 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>	
Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiental:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 colores
Umbral de conmutación:	10 - 2500 Lux

## Información sobre el producto

Set : Aleum Glow AD + Rejilla de protección metálica  
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco

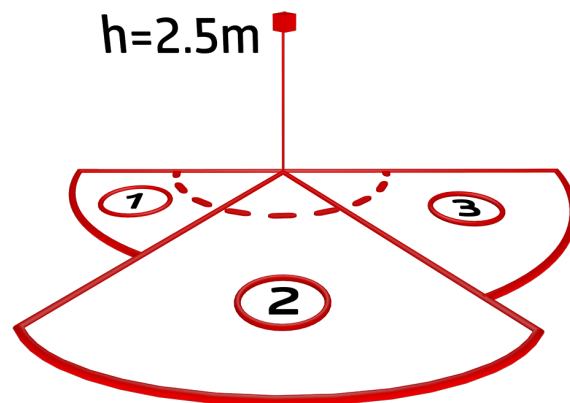



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **Aleum Glow AD**

Nº de artículo: 93134

Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Dimensiones: 105 x 54 x 71 mm

Configuración: App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl"  
(Bluetooth)



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado