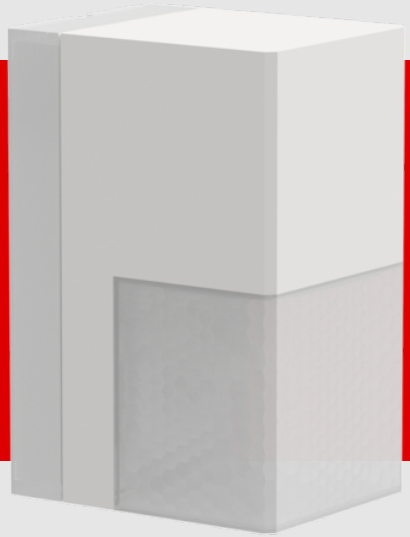
B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow WB Set 93132-92467

Detector de movimiento PIR para exteriores de 230 V con ángulo de detección de 180° y alcance de hasta 16 m (400 m²), con protección contra el paso por debajo, luz ambiental y configuración por Bluetooth

Datos del pedido

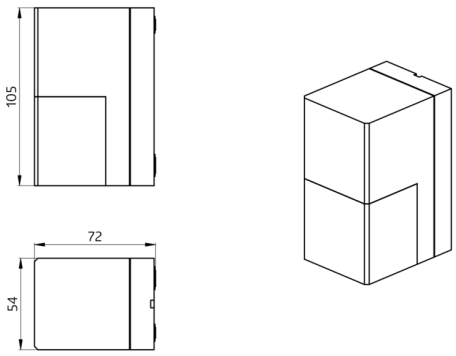
Designación	Color	Nº de artículo
Aleum Glow WB	blanco	93132
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

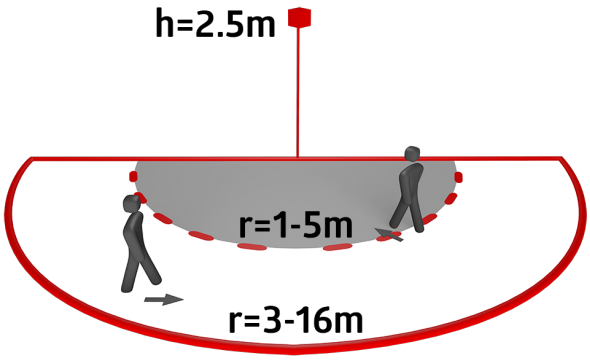
Datos técnicos

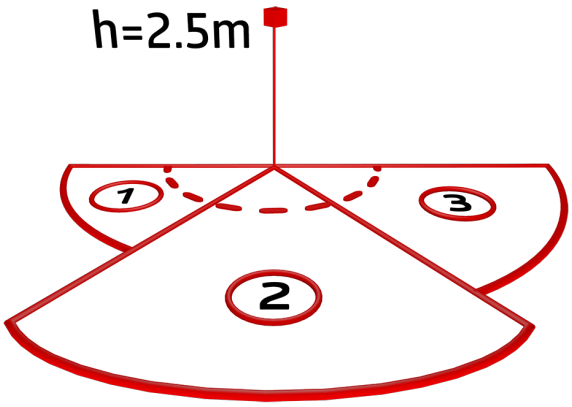
Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Configuración:	App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Consumo tipico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Área de cobertura (movimiento transversal):	400 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92467)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexionado y cables:	para cables unifilares de 0.5 – 2.5 mm²
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	10 s – 30 min, Impulso
Luz ambiental:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 colores
Umbral de conmutacion:	10 – 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : Aleum Glow WB + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco


105
72
54

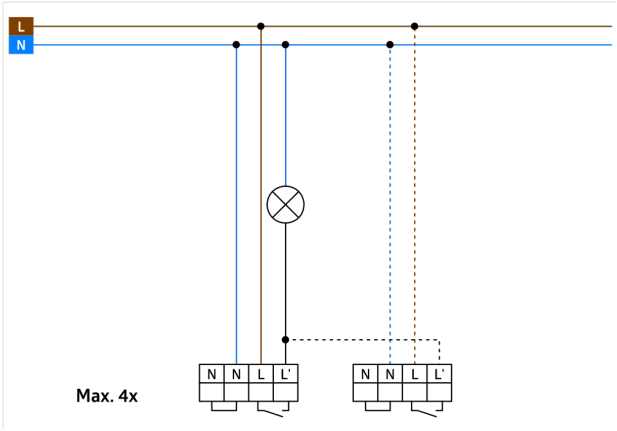

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Aleum Glow WB
Nº de artículo: 93132

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones: 105 x 54 x 71 mm
Configuración: App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado