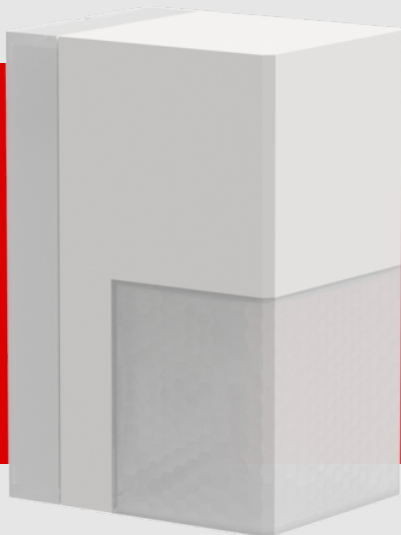


B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB Set 93132-92467

- Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10%
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Configuración: App B.E.G "B.E.G. One" /
"B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Datos del pedido




Designación	Color	Nº de artículo
Aleum Glow WB	blanco	93132
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Configuración:	App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared) máx. 16 m transversal
Alcance:	máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Área de cobertura (movimiento transversal):	400 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92467)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexión y cables:	para cables unifilares de 0.5 - 2.5 mm ²
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I_p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiental:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 colores
Umbral de conmutación:	10 - 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : Aleum Glow WB + Rejilla de protección metálica
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco

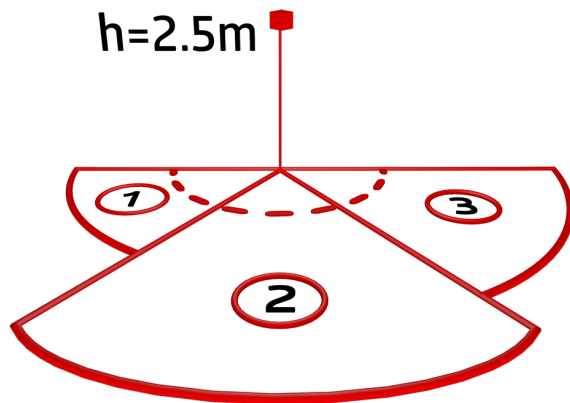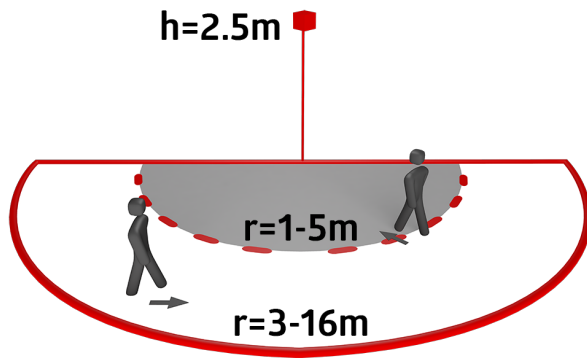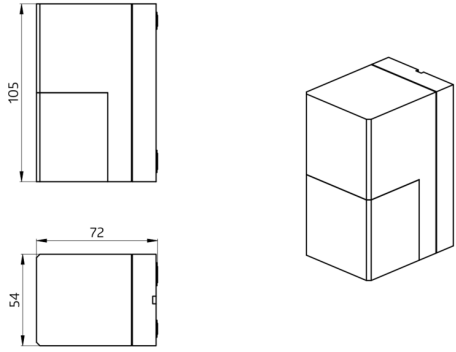



B.E.G. MyControl




B.E.G. One App



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Aleum Glow WB

Nº de artículo: 93132

Tensión de alimentación: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Dimensiones: 105 x 54 x 71 mm

Configuración: App B.E.G "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl"
(Bluetooth)



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado