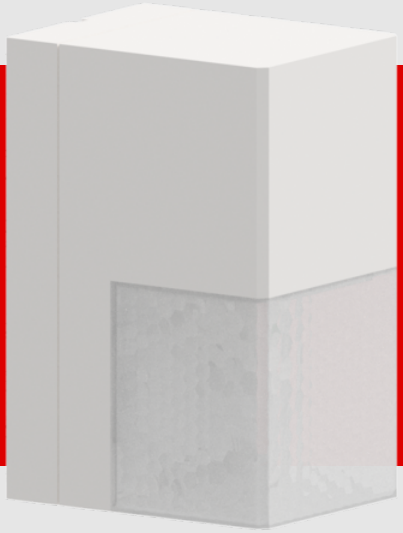
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS): multisensor PIR para exteriores con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 16 m (400 m²), dispositivo de entrada DALI-2

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Aleum WB BMS2 DALI-2	blanco	93555
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Escaleras

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Consumo de corriente:	7 mA
Tiempo de asentamiento:	200 ms
Consumo tipico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Área de cobertura (movimiento transversal):	400 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92467)**
Valores de luz medidos:	0 - 4095 Lux, Medición de luz mixta (natural+artificial)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

Información sobre el producto

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco

Detector de movimiento con ángulo de detección de 180° y lente vertical inferior adicional

Multisensor DALI-2 (input device)

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

La característica 0 facilitada por el bus DALI ofrece información relativa a la ocupación de la estancia y la detección de movimiento, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 303

La característica 1 facilitada por el bus DALI ofrece valores de lux, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 304

Las instancias 2 a 6 ponen a disposición del bus DALI información relativa a la pulsación de botones en un mando a distancia compatible del tipo Mini-IR según la norma IEC 62386 Parte 301

Es posible realizar la configuración a través de un controlador de aplicación multimaster de otro fabricante. El controlador debe cumplir con la norma IEC 62386 Parte 101/103/301/303/304.

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse

Resolución Bit del sensor lumínico ajustable

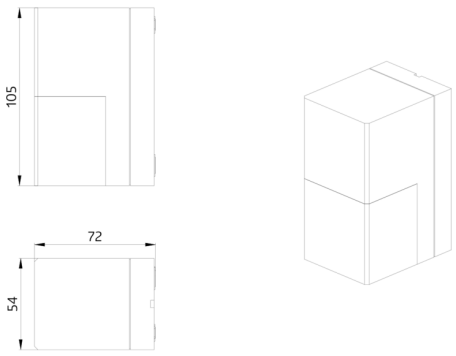
Factor de reflexión ajustable para el valor Lux calculado

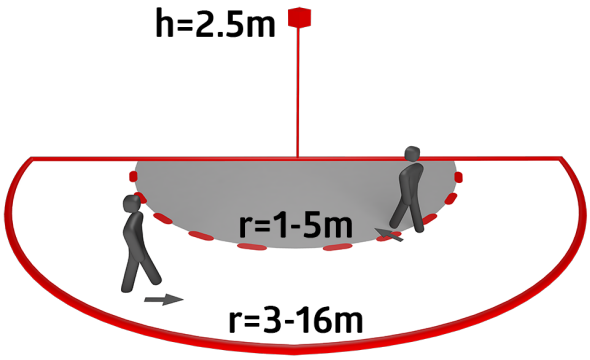
Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

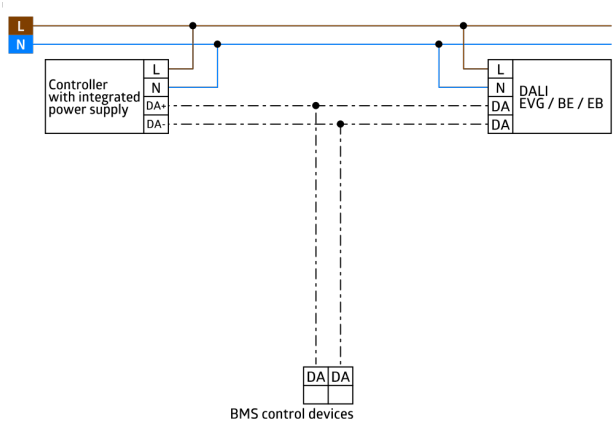
Ajuste mecánico del alcance

Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector

Montaje del zócalo con una sola mano



105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Aleum WB BMS2 DALI-2
Nº de artículo: 93555

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: 71 x 54 x 105 mm
Consumo de corriente: 7 mA



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado