B.E.G. LUXOMAT®



BL2-PLUS-FT Set
93405-93256-92199

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø8m (50 m²), controlable a distancia

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL2-PLUS-FT	blanco	93405
Set de montaje BL2-SU	blanco	93256
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Consumo tipico:	0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m frontal máx. Ø 3.2 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	50 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP23 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco
Conexionado y cables:	0.5 – 1.5 mm² para cables unifilares de
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 30 min
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : BL2-PLUS-FT + Set de montaje BL2-SU blanco + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360º

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones básicas para aplicaciones eficientes


Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata


Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente


Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux


Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)


Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de conmutación con carga elevada; con carga reducida, son posibles varios millones de ciclos de conmutación


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80



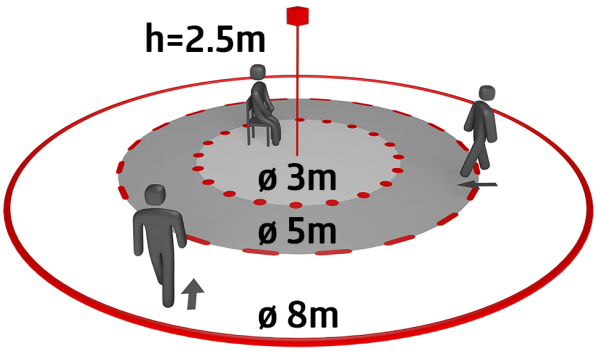
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

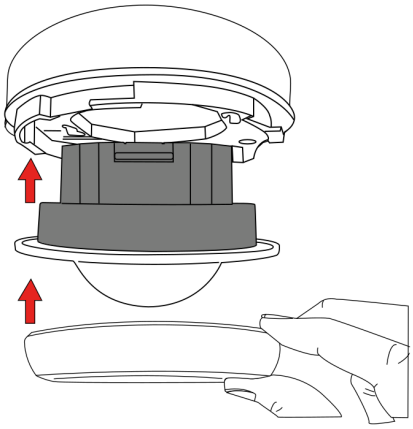

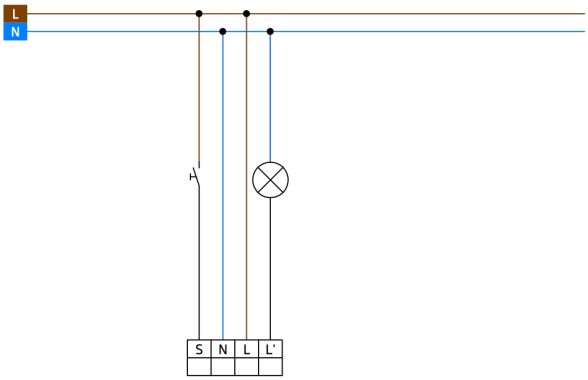
L
N
S
N
L
L'

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




BL2-PLUS-FT
Nº de artículo: 93405

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 80 x 61 mm
Consumo tipico: 0.3 W



Set de montaje BL2-SU
Nº de artículo: 93256

Dimensiones: Ø 109 x 50 mm
Grado de protección / Clase: IP23
Color de material: blanco



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado