B.E.G. LUXOMAT®



BL4-FT Set
93288-92199-93183

Detector de movimiento PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø19m (280 m²), controlable a distancia

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-FT	blanco	93288
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Set de montaje BL4-SU	blanco	93183

Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Consumo tipico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	280 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexionado y cables:	0.5 – 2.5 mm² para cables unifilares de
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 60 min
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : BL4-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje BL4-SU blanco

Detector de movimiento para techos de interior con área de detección de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

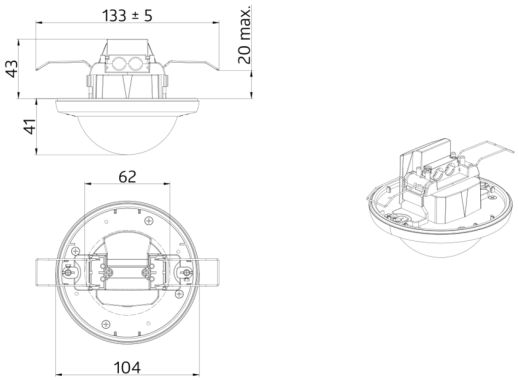
Funciones básicas para aplicaciones eficientes

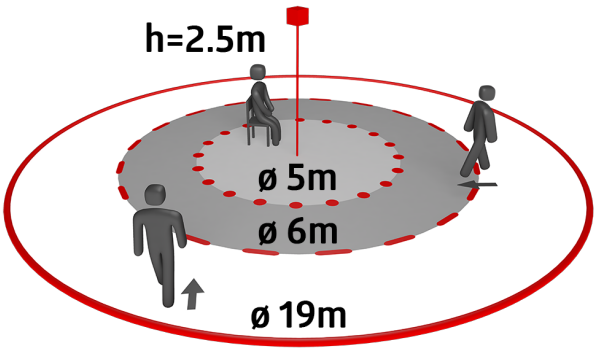
Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

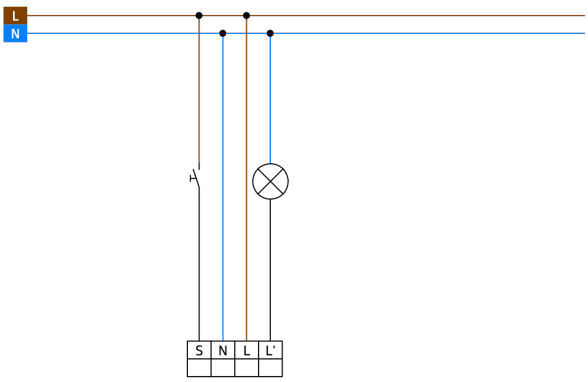
Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de conmutación con carga elevada; con carga reducida, son posibles varios millones de ciclos de conmutación


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



BL4-FT
Nº de artículo: 93288

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm
Consumo tipico: aprox. 0.3 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Set de montaje BL4-SU
Nº de artículo: 93183

Dimensiones: Ø 109 x 34 mm
Resistencia a impactos: IK06
Color de material: blanco