


# BL4-PLUS-FT Set
# 93404-92199-93183

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø19m (280 m²), controlable a distancia

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| BL4-PLUS-FT | blanco | 93404 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |
| Set de montaje BL4-SU | blanco | 93183 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)** |
| Consumo tipico: | aprox. 0.3 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 19 m transversal<br>máx. Ø 6.4 m frontal<br>máx. Ø 5 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 280 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | **IK09 (92199) + IK06 (93183)** |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | **Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)** |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |
| Conexionado y cables: | 0.5 – 2.5 mm² para cables unifilares de |
| **Canal 1 (control de iluminación)** | |
| Potencia de conmutación: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto µ, contacto NA |
| Temporización de apagado: | 15 s – 30 min |
| Umbral de conmutacion: | 10 – 2000 Lux |

## Información sobre el producto

Set : BL4-PLUS-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje BL4-SU blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360º

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

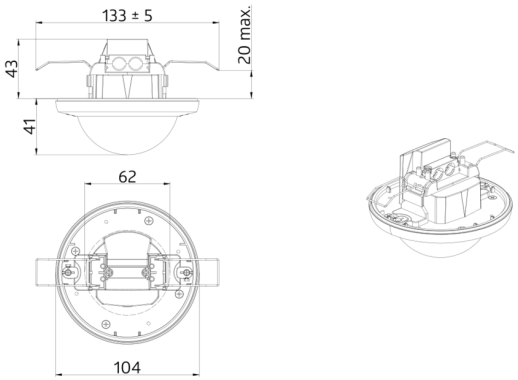
Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

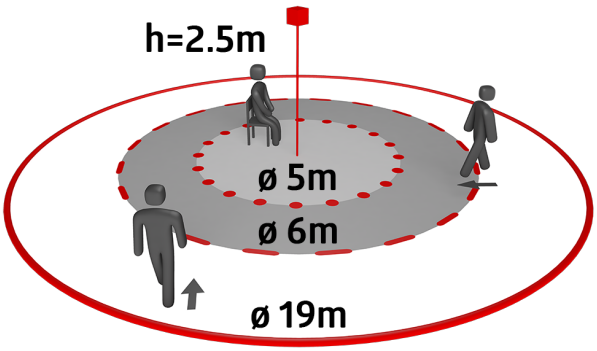
Funciones básicas para aplicaciones eficientes

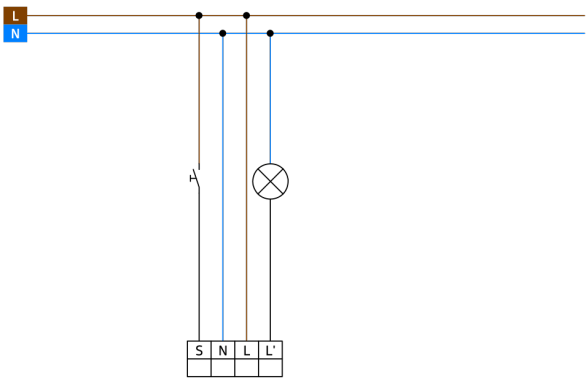
Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




**BL4-PLUS-FT**
Nº de artículo: 93404

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm
Consumo tipico: aprox. 0.3 W



**Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



**Set de montaje BL4-SU**
Nº de artículo: 93183

Dimensiones: Ø 109 x 34 mm
Resistencia a impactos: IK06
Color de material: blanco