

BL4-PLUS-FT Set
93404-92199-93194

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø19m (280 m²), controlable a distancia

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-PLUS-FT	blanco	93404
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
Consumo tipico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	280 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexionado y cables:	0.5 – 2.5 mm² para cables unifilares de
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 30 min
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : BL4-PLUS-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje BL4-EM blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360º

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

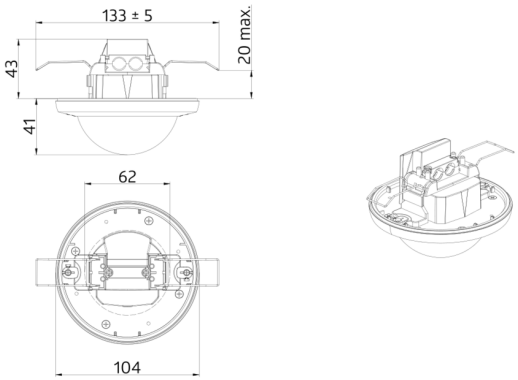
Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

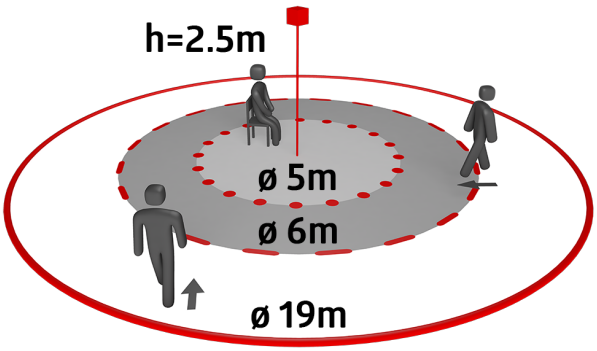
Funciones básicas para aplicaciones eficientes

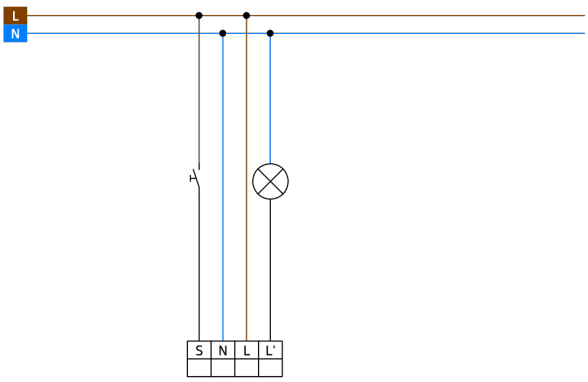
Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




BL4-PLUS-FT
Nº de artículo: 93404

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm
Consumo tipico: aprox. 0.3 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Set de montaje BL4-EM
Nº de artículo: 93194

Dimensiones: Ø 77 x 4.2 mm
Color de material: blanco