B.E.G. LUXOMAT®



CdS-FT

92249 EAN: 4007529922499

Interruptor crepuscular de 230 V para empotrar en el techo, con un diseño especialmente plano

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
CdS-FT	blanco	92249

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 80 x 74 mm
Consumo tipico:	< 1 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Dilación de la conexión:	Cálculo automático
Dilación de la desconexión:	5 s - 30 min
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

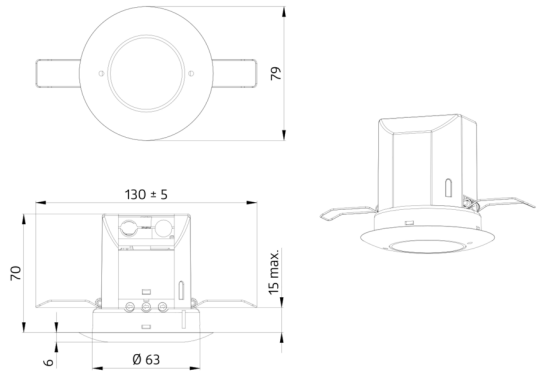
Información sobre el producto

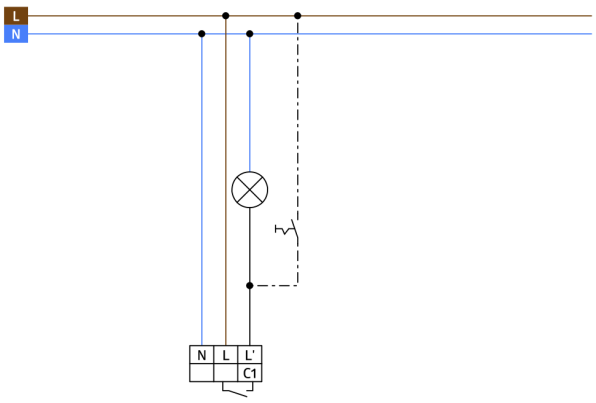
Interruptor crepuscular de techo programable vía mando a distancia

Extraplano - sólo sobresale 6 mm del techo

Retardo de apagado configurable con apagado dinámico y nivel crepuscular

Ejemplos de aplicaciones:
ideal para su utilización en zonas de acceso, escaleras, oficinas y salas de formación


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

Accesorios



Adaptador BLE-IR
Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm
Color de material: negro
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP
Nº de artículo: 92396

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm
Color de material: -