B.E.G. LUXOMAT® net



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

Pasarela KNX-DALI certificada según la norma DALI-2 para carril DIN, que permite controlar hasta 64 dispositivos DALI en 16 grupos, con funciones de conmutación y regulación. Compatible con sensores y dispositivos DALI-LINK.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 72 x 64 mm (4 módulos)
Consumo de corriente:	5 mA (KNX, típico)
Tensión de salida:	16 V DC (DALI, típico)
Consumo tipico:	0.9 – 6 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	PA66
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
Conexionado y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo
Corriente nominal:	160 mA
Corriente nominal máxima:	250 mA

Información sobre el producto

Pasarela KNX DALI para controlar luces DALI

Producto certificado DALI-2

Cada pasarela permite conmutar y regular hasta 64 balastos en 16 grupos

Módulo de escenas para el control individual de balastos electrónicos

Soporta RGB, blanco sintonizable e iluminación centrada en el ser humano (DT8)

Soporta multisensores DALI-LINK de B.E.G.

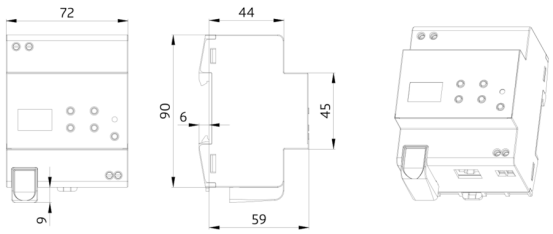
Puesta en marcha vía DCA

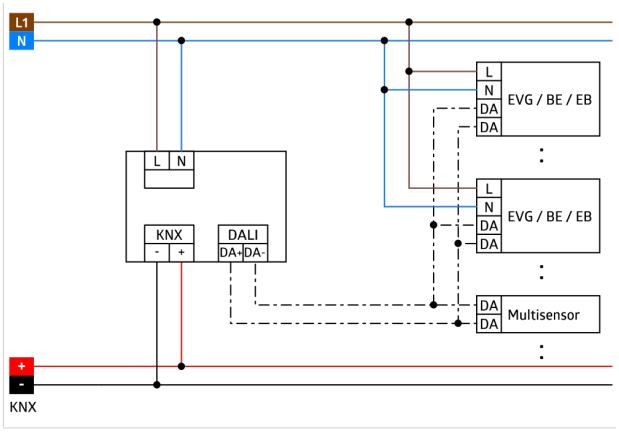
Posibilidad de sustitución rápida de luminarias mediante DCA

Mando de emisión con función intermitente para una puesta en servicio sencilla de las luces mediante botones de mando incorporados

Soporte para luminarias de emergencia DALI (DT1) con amplias funciones de diagnóstico y comprobación, apto para la conexión a sistemas de gestión de edificios

Compatible con la mayoría de drivers DALI y balastos DALI


72
44
90
6
45
59
9


L1
N
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
DA
DA
Multisensor
L
N
KNX
-
+
DALI
DA+
DA-
+
-
KNX