

DL12-18-172-LED-3C

93168 EAN: 4007529931682

Downlight LED para montaje empotrado

Caja plástica robusta con dispositivo integrado

Reflector de aluminio microprismático para reducir el deslumbramiento

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
DL12-18-172-LED-3C	blanco	93168

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 172 x 97 mm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 5700 K
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	1800 / 2000 / 2200 lm
Eficiencia:	100 / 111 / 122 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI 83 / TM30: 81
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Consumo tipico:	18 W / PF 0.95
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-15 °C a +35 °C
Carcasa:	Plástico Óptica: Reflector de aluminio biselado
Color de material:	blanco

Información sobre el producto

Downlight LED para montaje empotrado

Caja plástica robusta con dispositivo integrado

Reflector de aluminio microprismático para reducir el deslumbramiento

Anillo embellecedor blanco ultraplano


Parte inferior estanca (IP54), parte superior IP20

Tres tonalidades de luz en una sola luminaria: a elegir entre luz cálida, luz neutra o luz fría mediante un interruptor

Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h

Cada tonalidad de luz es dimable externamente

Fácil instalación y cableado

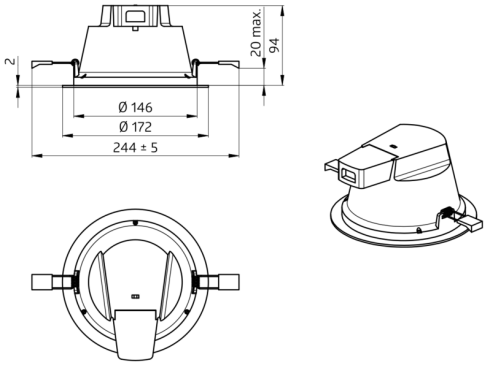

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

