LUXOMAT®



Elemento supresor RC

10880 EAN: 4007529108800

El elemento supresor se utiliza para evitar encendidos involuntarios en instalaciones de iluminación.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10%
Dimensiones:	38 x 12 x 26 mm
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
Longitud del cable:	150 mm

Información sobre el producto

El elemento supresor se utiliza para evitar encendidos involuntarios en instalaciones de iluminación.

En ocasiones, los picos de tensión generados por el encendido de cargas inductivas, en especial en grandes instalaciones, pueden provocar conmutaciones erróneas de los detectores de movimiento o presencia.

En instalaciones, donde se acostumbra a controlar un elevado número de reactancias electrónicas regulables en paralelo, se recomienda el uso de elementos supresores de corrientes residuales.

-

Es importante instalar el supresor de corriente residual lo más cerca posible de la fuente de interferencias

Compatible con: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92153, 92158, 92165, 92184, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92270, 92272, 92274, 92440, 92480, 92485, 92550, 92565, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...

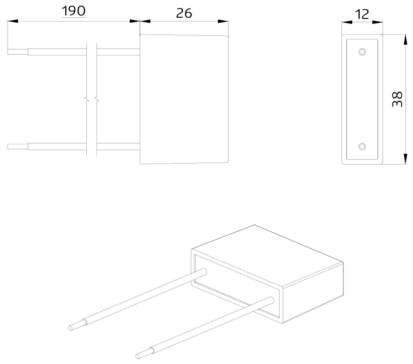
190
26
12
38