B.E.G. LUXOMAT®



HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

Detección independiente de la temperatura

Las ondas de Alta Frecuencia atraviesan diversos materiales

Alcance, umbral de conmutación y temporización ajustables por interruptor DIP

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
HF-H-MD1 Standard	blanco	94431

Ámbitos de aplicación

- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensiones:	103 x 53 x 26 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.8 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) Ø 0.2 – 16 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	200 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 11 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-35 °C a +70 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	5 s – 25 min
Umbral de conmutacion:	2 – 30 Lux
Alta Frecuencia:	5.8 GHz, < 10 mW

Información sobre el producto

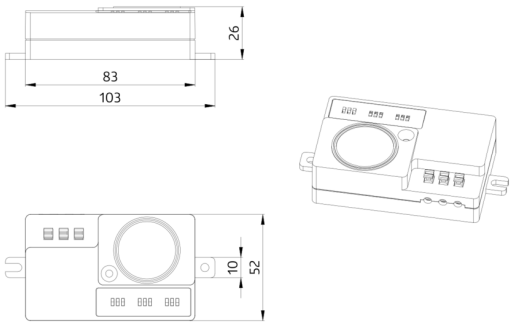
Detector de movimiento de Alta Frecuencia, especialmente diseñado para su montaje oculto en falso techo o en luminarias

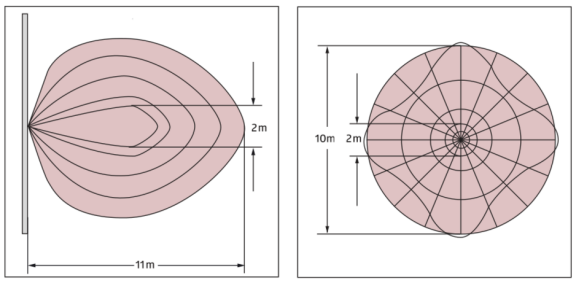
Detección independiente de la temperatura

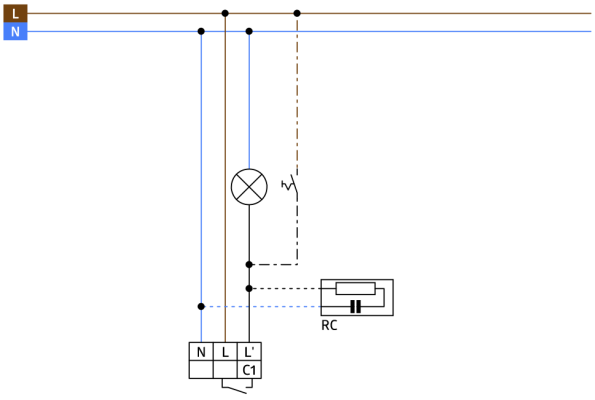
Las ondas de Alta Frecuencia atraviesan diversos materiales

Alcance, umbral de conmutación y temporización ajustables por interruptor DIP

Ejemplos de aplicaciones:
Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje


26
83
103
10
52


2m
11m
10m
2m


L
N
RC
N
L
L'
C1