

HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Lámpara redonda de 230 V con casquillo E27 (máx. 23 W), detector de movimiento por radiofrecuencia integrado de 5,8 GHz con un alcance de hasta 16 m y cubierta de policarbonato resistente a los golpes (IK06), IP40.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
HF-L7	blanco	94450

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 300 x 110 mm
Luminaria:	máx. 23 W con casquillo E 27
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase I
Resistencia a impactos:	94445=IK02, 94450=IK06
Temperatura ambiental:	-15 °C a +30 °C
Carcasa:	**HF-L8:** PMMA **HF-L7:** Policarbonato
Color de material:	blanco
Detector de movimiento AF	
Alta Frecuencia:	5.8 GHz, < 10 mW
Potencia de conmutación:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) Ø 0.4 – 16 m
Temporización de apagado:	15 s – 15 min
Umbral de conmutación:	2 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Plafón circular para montaje en pared o techo con detector de movimiento AF integrado

Tecnología de alta frecuencia: 5,8 GHz – reacciona al más mínimo movimiento con independencia de la temperatura


Tiempo de respuesta ultrarrápido


Alcance, umbral de conmutación y temporización de apagado ajustables por potenciómetros en el propio aparato

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo, controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

No se incluye bombilla en el suministro

Ejemplos de aplicaciones:
pasillos, vestíbulos, escaleras, trasteros, sótanos, lavabos, aseos

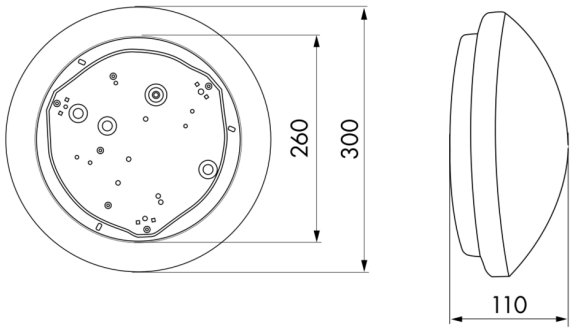

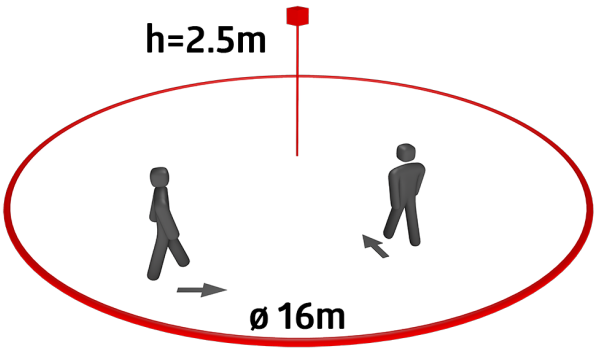

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

