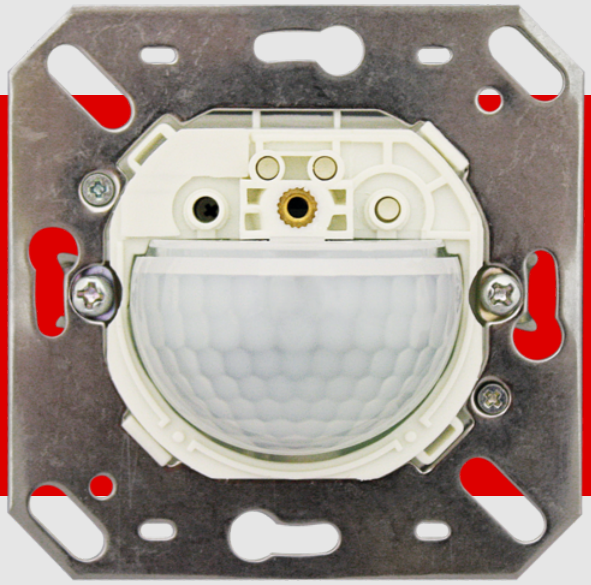
B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-BMS DALI-2 sin marco embellecedor Set 93540-92139

Multisensor de pared PIR DALI-2 (BMS) con ángulo de detección de 180° y alcance de hasta 10 m (150 m²), dispositivo de entrada DALI-2

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-BMS DALI-2 sin marco embellecedor	blanco	93540
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	**70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Configuración:	via bus DALI y aplicación compatible con multisensores DALI según IEC62386, partes 101, 103, 303 y 304
Consumo de corriente:	7 mA
Tiempo de asentamiento:	200 ms
Consumo tipico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	**IP20 / Clase II + IP54 (92139)**
Resistencia a impactos:	IK05
Valores de luz medidos:	0 - 4095 Lux, Medición de luz mixta (natural+artificial)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco puro mate, similar RAL9010 (92139)**

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 sin marco embellecedor + Marco embellecedor IP54 Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Multisensor DALI-2 (input device) diseñado para montaje empotrado en paredes

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

La característica 0 facilitada por el bus DALI ofrece información relativa a la ocupación de la estancia y la detección de movimiento, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 303

La característica 1 facilitada por el bus DALI ofrece valores de lux, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 304

Es posible realizar la configuración a través de un controlador de aplicación multimaster de otro fabricante. El controlador debe cumplir con la norma IEC 62386 Parte 103/303/304.

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Para la combinación con marco embellecedor (medidas interiores 50 x 50 mm) disponible en 5 colores distintos

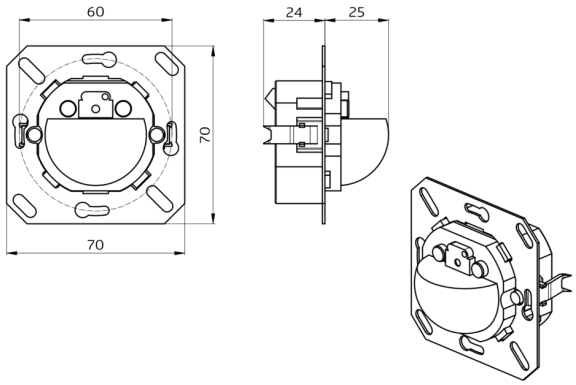
En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

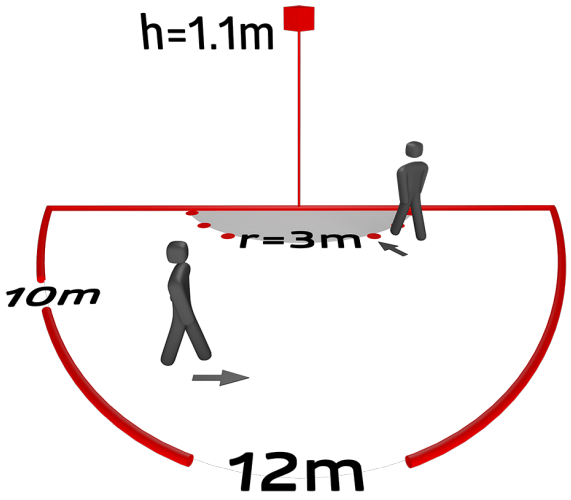
Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos

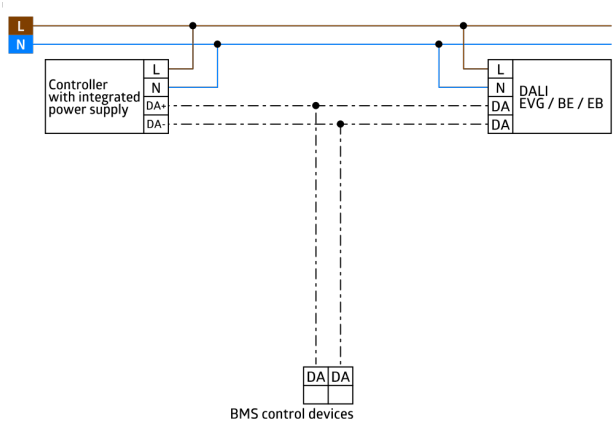
Los marcos embellecedores se piden por separado y están disponibles en varios colores

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-BMS DALI-2 sin marco embellecedor
Nº de artículo: 93540

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: 70 x 70 x 61 mm
Configuración: via bus DALI y aplicación compatible con multisensores DALI según IEC62386, partes 101, 103, 303 y 304



Marco embellecedor IP54 Indoor 180
Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad