B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C con marco Set 92136-92631-92141

Detector de presencia PIR de pared de 2 canales, 230 V, con ángulo de detección de 180° y alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-M-2C con marco	blanco puro	92136
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Vestíbulos
- Escaleras
- Salas técnicas/ de almacenaje

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Consumo tipico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	**IP54 (92141)**
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco tráfico mate, similar RAL9016 (92631)**
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s – 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux
Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)	
Potencia de conmutación:	3 A (230 V), cos φ = 1
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 min – 120 min, Impulso alarma, Impulso

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-M-2C con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco tráfico mate, similar RAL9016 + Zócalo para modelos SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Detector de presencia para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Un canal para conmutar la iluminación

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

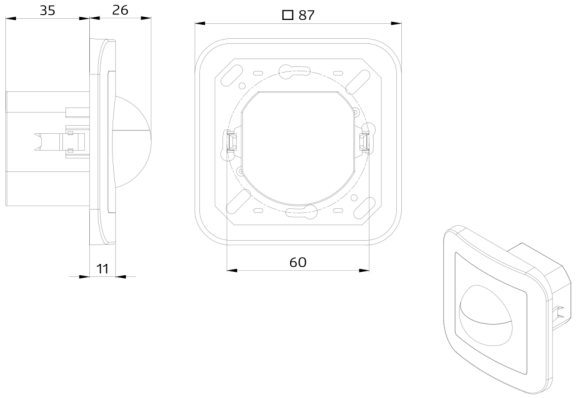
Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

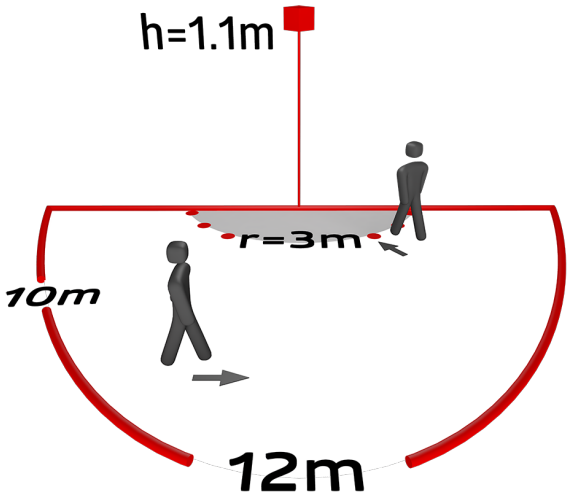
Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

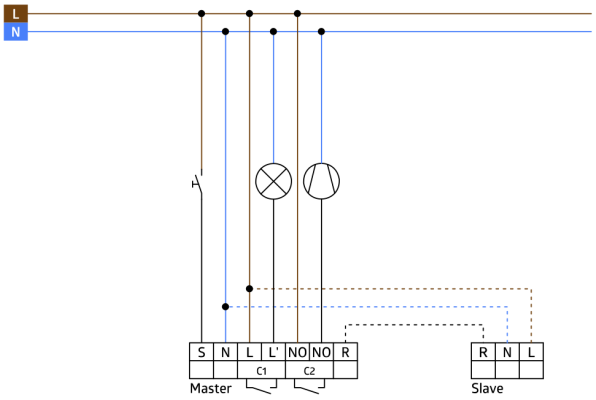
En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15 min. para el canal HVAC)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-M-2C con marco
Nº de artículo: 92136

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.4 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180
Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Zócalo para modelos SU Indoor 180
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Resistencia a impactos: IK05